

Programový přehled 2023 Programový přehľad 2023



Prodejní oblasti ČR Predajné oblasti SR

Obchodně techničtí poradci:

1 Severní a východní Čechy

👤 Michal Mudroch
☎ 602383009

2 Jižní a západní Čechy

👤 Robert Eliáš
☎ 602319092

3 Morava

👤 Dušan Matoušek
☎ 602319094

4 Praha a střední Čechy

👤 Marek Holzer
☎ 602267821

🔧 Technický poradce pro ČR

👤 Karel Bulín
☎ 602319093



Technicko-obchodní poradcovia:

📍 Západné Slovensko

👤 Ing. Ivan Valent
☎ 0911 230247

📍 Stredné Slovensko

👤 Ing. Róbert Lehotzky
☎ 0903 230246

📍 Východné Slovensko

👤 Ing. Karol Marhevka
☎ 0902 465706

🔧 Technický poradca pre SK

👤 Ing. Milan Skokan
☎ 0911 232248



Fólie pro střechy – exteriér i interiér

Nadkroevní tepelná izolace

DELTA®-MAXX POLAR SP	6
DELTA®-MAXX POLAR MV	6
DELTA®-MAXX POLAR AL	7
DELTA®-POLAR-Napojovací pás	8
DELTA®-ŠABLONA PRO VRUTY	8
DELTA®-SYSTÉMOVÉ-VRUTY	9
DELTA®-MAXX POLAR-BAHN	9

Pojistné hydroizolace šikmých střech

DELTA®-MAXX X	10
DELTA®-MAXX PLUS	10
DELTA-XX PLUS® LIGHT	11
DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL	11
DELTA-XX PLUS® STRONG	12
DELTA-XX PLUS® HEAVY	12
DELTA®-EXXTREM	12
DELTA®-FOXX PLUS	13
DELTA®-THERM PLUS	13
DELTA®-DRAGOFOL	14
DELTA®-PVG PLUS	14
DELTA®-PVG	14

Vodotěsné podstřeší

(třída těsnosti 1 podle ZVDH)

DELTA®-ALPINA	15
DELTA®-ALPINA BAND	15
DELTA®-QSM (QUELLSCHWEISSMITTEL)	15
DELTA®-FLEXX MANŽETA	16
DELTA®-FLEXX CORNER	16
DELTA®-ALPINA Láhev	16
DELTA®-ALPINA Nástavec se štětcem	16

Dělicí vrstvy

DELTA®-TRELA PLUS	17
DELTA®-ENKA®-VENT	17

Parotěsné zábrany,

parobrzdy a sanační parobrzdy

DELTA®-REFLEX	18
DELTA®-LUXX	19
DELTA®-DAWI GP	19

Sanační parobrzda

DELTA®-NOVAFLEXX	20
DELTA®-SPARXX	20

Samolepicí parozábrana pro ploché střechy

DELTA®-NEOVAP 1500	21
--------------------------	----

Fasádní pásy

DELTA®-FASSADE COLOR PLUS	22
DELTA®-FAS BAND CLEAR	23
DELTA®-FAS PAINT	23
DELTA®-FASSADE 50 PLUS	24
DELTA®-FASSADE 50	24
DELTA®-FASSADE 20 PLUS	25
DELTA®-FASSADE 20	25
DELTA®-FAS CORNER	26
DELTA®-TAPE FAS 60 / 100	26
DELTA®-QUICKFIXX	26

Ochranné a drenážní pásy pro vodorovné použití

DELTA®-TERRAXX	27
DELTA®-FLORAXX TOP	27
DELTA®-FLORAXX	27
DELTA®-FLORAXX 40 H	28
DELTA®-TERRAXX LIGHT	28
DELTA®-TERRAXX ULTRA	28

Vegetační střechy – příslušenství

DELTA®-FLORAXX-Nýtovačka	29
DELTA®-GEOTEX FS 100	29

Systémové příslušenství

DELTA®-PRO ROLL	30
DELTA®-ECO ROLL	30
DELTA®-VENT ROLL MAXX	31

Systémové doplňky

DELTA®-LIQUIXX	32
DELTA®-LIQUIXX GT 10 VLIES	32

Kde co lepí?

34

Lepidla

DELTA®-TIXX	36
DELTA®-THAN	36
DELTA®-TILAXX	36
DELTA®-TIXX VDR	37

Lepicí pásy

DELTA®-MULTI-BAND 60 / 100	38
DELTA®-FLEXX-BAND	38
DELTA®-BAND RA/RB	38
DELTA®-TAPE FAS 60 / 100	39
DELTA®-POLY-BAND	39
DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150	39

Těsnicí pásy

DELTA®-SB 60 / SB 80	40
DELTA®-INSIDE-BAND	40
DELTA®-DUO-TAPE D 38	40

Tekutá lepidla

DELTA®-HF PRIMER	41
DELTA®-EASYFIXX	41

Příslušenství

DELTA®-TĚSNICÍ HŘEBÍKY	41
------------------------------	----

Fólie pre strechy – exteriér a interiér

Nadkroková tepelná izolácia

DELTA®-MAXX POLAR SP	6
DELTA®-MAXX POLAR MV	6
DELTA®-MAXX POLAR AL	7
DELTA®-POLAR-Napojovací pás	8
DELTA®-ŠABLÓNA NA SKRUTKY	8
DELTA®-SYSTÉMOVÉ-SKRUTKY	9
DELTA®-MAXX POLAR-BAHN	9

Poistné hydroizolácie šikmých striech

DELTA®-MAXX X	10
DELTA®-MAXX PLUS	10
DELTA-XX PLUS® LIGHT	11
DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL	11
DELTA-XX PLUS® STRONG	12
DELTA-XX PLUS® HEAVY	12
DELTA®-EXXTREM	12
DELTA®-FOXX PLUS	13
DELTA®-THERM PLUS	13
DELTA®-DRAGOFOL	14
DELTA®-PVG PLUS	14
DELTA®-PVG	14

Vodotesné podstrešie

(trieda tesnosti 1 podľa ZVDH a CSS)

DELTA®-ALPINA	15
DELTA®-ALPINA BAND	15
DELTA®-QSM (QUELLSCHWEISSMITTEL)	15
DELTA®-FLEXX MANŽETA	16
DELTA®-FLEXX CORNER	16
DELTA®-ALPINA Fľaša	16
DELTA®-ALPINA Nadstavec so štetcom	16

Deliace vrstvy

DELTA®-TRELA PLUS	17
DELTA®-ENKA®-VENT	17

Parozábrany, parobrzdy a sanačné parobrzdy

DELTA®-REFLEX	18
DELTA®-LUXX	19
DELTA®-DAWI GP	19

Sanačná parobrzda

DELTA®-NOVAFLEXX	20
DELTA®-SPARXX	20

Samolepiaca parozábrana pre ploché strechy

DELTA®-NEOVAP 1500	21
--------------------------	----

Fasádne pásy

DELTA®-FASSADE COLOR PLUS	22
DELTA®-FAS BAND CLEAR	23
DELTA®-FAS PAINT	23
DELTA®-FASSADE 50 PLUS	24
DELTA®-FASSADE 50	24
DELTA®-FASSADE 20 PLUS	25
DELTA®-FASSADE 20	25
DELTA®-FAS CORNER	26
DELTA®-TAPE FAS 60 / 100	26
DELTA®-QUICKFIXX	26

Ochranné a drenážne pásy pre vodorovné použitie

DELTA®-TERRAXX	27
DELTA®-FLORAXX TOP	27
DELTA®-FLORAXX	27
DELTA®-FLORAXX 40 H	28
DELTA®-TERRAXX LIGHT	28
DELTA®-TERRAXX ULTRA	28

Vegetačné strechy – príslušenstvo

DELTA®-FLORAXX-Nitovačka	29
DELTA®-GEOTEX FS 100	29

Systémové príslušenstvo

DELTA®-PRO ROLL	30
DELTA®-ECO ROLL	30
DELTA®-VENT ROLL MAXX	31

Systémové doplnky

DELTA®-LIQUIXX	32
DELTA®-LIQUIXX GT 10 VLIES	32

Čo kde lepiť?	34
---------------------	----

Lepidlá

DELTA®-TIXX	36
DELTA®-THAN	36
DELTA®-TILAXX	36
DELTA®-TIXX VDR	37

Lepiace pásy

DELTA®-MULTI-BAND 60 / 100	38
DELTA®-FLEXX-BAND	38
DELTA®-BAND RA/RB	38
DELTA®-TAPE FAS 60 / 100	39
DELTA®-POLY-BAND	39
DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150	39

Tesniace pásy

DELTA®-SB 60 / SB 80	40
DELTA®-INSIDE-BAND	40
DELTA®-DUO-TAPE D 38	40

Tekuté lepidlá

DELTA®-HF PRIMER	41
DELTA®-EASYFIXX	41

Príslušenstvo

DELTA®-TESNIACE KLINCE	41
------------------------------	----

Nadkroevní tepelná izolace

Nadkroková tepelná izolácia



DELTA®-MAXX POLAR SP

Sanační tepelně izolační deska pro kombinaci s mezikroevním zateplením konstrukcí šikmých střeš. S integrovanými samolepicími přesahy pojistné hydroizolace.

Materiál	polyuretan, oboustranně kaširovaný textilíí z minerálních vláken, na horní straně s difúzně otevřenou pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy. Požární klasifikace E.
Oblast použití	tepelná izolace šikmých střeš (DIN 4108-10)
Tepelná vodivost λ d v W/(m · K)	0,028
Rozměry	2.400 mm × 1.240 mm
Rozměry v zabudovaném stavu	2.390 mm × 1.230 mm

DELTA®-MAXX POLAR SP

Sanační tepelno-izolační deska pre kombináciu s medzi-krokovým zateplením konstrukcií šikmých striech. S integrovanými samolepicími presahmi poistnej hydroizolácie.

Materiál	polyuretán, obojstranne kaširovaný textilíou z minerálnych vláken, na vrchnej strane s difúzne otvorenou poistnou hydroizoláciou so samolepicími presahmi. Požiarňa klasifikácia E.
Oblast použitia	tepelná izolácia šikmých striech (DIN 4108-10)
Tepelná vodivost λ d v W/(m · K)	0,028
Rozmery	2.400 mm × 1.240 mm
Rozmery v zabudovanom stave	2.390 mm × 1.230 mm

Tl. desky Hrúbka dosky	Kód	m ² /paleta vnější rozměr m ² /paleta vonkajší rozmer	m ² /paleta v zabud. stavu m ² /paleta v zabud. stave	Balení Balenie	Hodnota U desky Hodnota U dosky
50 mm	02206676	71,42 m ²	70,55 m ²	24 ks/pal	0,520 W/m ² · K

DELTA®-MAXX POLAR MV

Vysoce výkonné tepelně izolační desky pro rekonstrukci střešy z vnější strany při zachování mezikroevního prostoru pro vyplnění tepelnou izolací nebo pro čisté nadkroevní zateplení. S integrovanými samolepicími přesahy pojistné hydroizolace.



Materiál	polyuretan, oboustranně kaširovaný textilíí z minerálních vláken, na horní straně s difúzně otevřenou pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy.
Oblast použití	tepelná izolace šikmých střeš (DIN 4108-10)
Požární klasifikace	E (EN ISO 13501-1)
λ d v W/(m · K)	0,026 < 120 mm 0,025 ≥ 120 mm
Rozměry	2.400 mm × 1.240 mm
Rozměry v zabudovaném stavu	2.380 mm × 1.220 mm

DELTA®-MAXX POLAR MV

Vysoko výkonné tepelno-izolačné dosky pre rekonštrukciu střešy z vonkajšej strany pri zachovaní mezikroevného priestoru pre vyplnenie tepelnou izoláciou alebo pre čisté nadkroevné zateplenie. S integrovanými samolepicími presahmi poistnej hydroizolácie.

Materiál	polyuretán, obojstranne kaširovaný textilíou z minerálnych vláken, na vrchnej strane s difúzne otvorenou poistnou hydroizoláciou so samolepicími presahmi.
použitia	tepelná izolácia šikmých striech (DIN 4108-10)
Požiarňa klasifikácia	E (EN ISO 13501-1)
λ d v W/(m · K)	0,026 < 120 mm 0,025 ≥ 120 mm
Rozmery	2.400 mm × 1.240 mm
Rozmery v zabudovanom stave	2.380 mm × 1.220 mm

Tl. desky Hrúbka dosky	Kód	m ² /paleta vnější rozměr m ² /paleta vonkajší rozmer	m ² /paleta v zabud. stavu m ² /paleta v zabud. stave	Balení Balenie	Hodnota U desky Hodnota U dosky
80 mm	02206677	44,64 m ²	43,55 m ²	15 ks/pal	0,316 W/m ² · K
100 mm	02206678	35,71 m ²	34,84 m ²	12 ks/pal	0,256 W/m ² · K
120 mm	02206679	29,76 m ²	29,04 m ²	10 ks/pal	0,208 W/m ² · K
140 mm	02206680	23,81 m ²	23,23 m ²	8 ks/pal	0,179 W/m ² · K
160 mm	02206682	20,83 m ²	20,32 m ²	7 ks/pal	0,157 W/m ² · K
180 mm	02206683	17,85 m ²	17,42 m ²	6 ks/pal	0,140 W/m ² · K
200 mm	02207290	17,85 m ²	17,42 m ²	6 ks/pal	0,127 W/m ² · K
220 mm	02207291	14,88 m ²	14,52 m ²	5 ks/pal	0,115 W/m ² · K
240 mm	02207292	14,88 m ²	14,52 m ²	5 ks/pal	0,106 W/m ² · K

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prací a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodáváme i po jednotlivých kusech.
Dodávame i po jednotlivých kusoch.

Nadkroevní tepelná izolace

Nadkroková tepelná izolácia



DELTA®-MAXX POLAR AL

Vysoce výkonné tepelné izolační desky pro nadkroevní zateplení šikmých střech. S integrovanými samolepicími přesahy pojistné hydroizolace.

Materiál	polyuretan, oboustranně kaširovaný hliníkovou fólií, na horní straně s difúzně otevřenou pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy.
Oblast použití	tepelná izolace šikmých střech (DIN 4108-10)
Požární klasifikace	E (EN ISO 13501-1)
Tepelná vodivost λ d v W/(m · K)	0,022
Rozměry	2.400 mm × 1.240 mm
Rozměry v zabudovaném stavu	2.380 mm × 1.220 mm

DELTA®-MAXX POLAR AL

Vysoko výkonné tepelno-izolačné desky pre nadkrokovú zateplenie šikmých striech. S integrovanými samolepiacimi presahmi poistnej hydroizolácie.

Materiál	polyuretán, oboustranně kaširovaný hliníkovou fóliou, na vrchné strane s difúzně otevřenou pojistnou hydroizolací se samolepicími přesahy.
Oblast použití	tepelná izolácia šikmých striech (DIN 4108-10)
Požiarne klasifikácia	E (EN ISO 13501-1)
Tepelná vodivost λ d v W/(m · K)	0,022
Rozměry	2.400 mm × 1.240 mm
Rozměry v zabudovanom stave	2.380 mm × 1.220 mm

Tl. desky Hrúbka dosky	Kód	m ² /paleta vnější rozměr m ² /paleta vonkajší rozmer	m ² /paleta v zabud. stavu m ² /paleta v zabud. stave	Balení Balenie	Hodnota U desky Hodnota U dosky
80 mm	02206684	44,64 m ²	43,55 m ²	15 ks/pal	0,272 W/m ² · K
100 mm	02206685	35,71 m ²	34,84 m ²	12 ks/pal	0,220 W/m ² · K
120 mm	02206686	29,76 m ²	29,04 m ²	10 ks/pal	0,185 W/m ² · K
140 mm	02206687	23,81 m ²	23,23 m ²	8 ks/pal	0,159 W/m ² · K
160 mm	02206688	20,83 m ²	20,32 m ²	7 ks/pal	0,140 W/m ² · K
180 mm	02206689	17,85 m ²	17,42 m ²	6 ks/pal	0,125 W/m ² · K
200 mm	02207287	17,85 m ²	17,42 m ²	6 ks/pal	0,112 W/m ² · K
220 mm	02207288	14,88 m ²	14,52 m ²	5 ks/pal	0,102 W/m ² · K
240 mm	02207289	14,88 m ²	14,52 m ²	5 ks/pal	0,094 W/m ² · K

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodáváme i po jednotlivých kusech.
Dodávame i po jednotlivých kusoch.

Nadkroevní tepelná izolace

Nadkroková tepelná izolácia



DELTA®-POLAR-Napojovací pás

Pro napojení, spoje, úžlabí a řešení dalších detailů.

Materiál

samolepicí pás s vysokou lepicí silou. Pro spolehlivá napojení a přechody např. na komín, střešní okna, úžlabí, hřeben a nároží.

DELTA®-POLAR-Napojovací pás

Pre napojenia, spoje, úžlabia a riešenie ďalších detailov.

Materiál

samolepiaci pás s vysokou lepiacou silou. Pre spoľahlivé napojenie a prechody napr. na komín, strešné okná, úžlabia, hrebeň a nárožia.

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
37,5 m × 10 m	02200181	1 role/karton 1 rolka/kartón



DELTA®-ŠABLONA PRO VRUTY

Pro snadnější a rychlejší kotvení šroubů ve správném úhlu.

DELTA®-ŠABLÓNA NA SKRUTKY

Pre jednoduchšie a rýchlejšie kotvenie skrutiek v správnom uhle.

Nadkroevní tepelná izolace

Nadkroková tepelná izolácia



DELTA®-SYSTÉMOVÉ-VRUTY

Ze speciální oceli s výjimečnou antikorozií ochranou a vysokou povrchovou tvrdostí.

Materiál	uhlíková ocel s výjimečnou antikorozií úpravou bez obsahu oxidů chromu.
Vlastnosti	vyšší antikorozií odolnost oproti běžnému pozinkování.
Hrot vruty	díky speciální geometrii výrazně snížený točivý moment.

DELTA®-SYSTÉMOVÉ-SKRUTKY

Zo speciálnej ocele s výnimočnou antikorozií ochranou a vysokou povrchovou tvrdosťou.

Materiál	uhlíková oceľ s výnimočnou antikorozií úpravou bez obsahu oxidov chrómu.
Vlastnosti	vyššia antikorozií odolnosť oproti bežnému pozinkovaniu.
Hrot skrutiek	vďaka špeciálnej geometrii výrazne znížený krútiaci moment.

DELTA®-MAXX POLAR Tloušťka desky Hr.bka desky	DELTA®-SYSTÉMOVÉ-VRUTY DELTA®-SYSTÉMOVÉ-SKRUTKY		Balení (karton) Balenie (kartón)
	bez bednění bez debnenia	s bedněním s debnením	
50	180	180	50 ks/50 ks
80	200	220	50 ks/50 ks
100	220	240	50 ks/50 ks
120	240	260	50 ks/50 ks
140	260	280	50 ks/50 ks
160	300	300	50 ks/50 ks
180	320	320	50 ks/50 ks
200	340	360	50 ks/50 ks
220	360	380	50 ks/50 ks
240	380	400	50 ks/50 ks



DELTA®-MAXX POLAR-BAHN

Pro napojení a přechody.

Materiál	vodotěsný difúzně otevřený pás z vysoce pevné polyesterové textilie s polyuretanovým povrstvením. Pro spolehlivé provedení napojení a přechodů, např. v okapové hraně, úžlabí, hřebeni apod.
----------	--

DELTA®-MAXX POLAR-BAHN

Pre napojenie a prechody.

Materiál	vodotesný difúzne otvorený pás z vysoko pevnej polyesterovej textilie s polyuretánovým povrstvením. Pre spoľahlivé vykonanie napojení a prechodov, napr. v odkvapovej hrane, úžlabí, na hrebeni a pod.
----------	--

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
1,30 m × 25 m	02200158	1 role 1 rolka

Pojistné hydroizolace šikmých střech

Poistné hydroizolácie šikmých striech



DELTA®-MAXX X

Difúzně otevřená větrotěsná pojistná hydroizolace na tepelnou izolaci i na bednění. Patentované samolepicí okraje lepí i za mokra a nízkých teplot. Certifikovaná jako ochrana proti propadnutí-BG.

Materiál	Polyesterová textilie s vodotěsným difúzně otevřeným polyuretanovým povrstvením a samolepicími okraji po obou stranách pásu. Požární třída E.
Hodnota S_d	ca. 0,15 m
Pevnost	ca. 500/500 N/5 cm
Hmotnost	ca. 210 g/m ²
Hmotnost role	ca. 16 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+120 °C

DELTA®-MAXX X

Difúzně otevřená vetrotesná pojistná hydroizolácia šikmých striech, aj debnených. Patentované samolepiace okraje lepia za mokra aj pri nízkych teplotách. Certifikovaná ako ochrana proti prepadnutiu-BG.

Materiál	Vysoko pevná polyesterová textília s difúzne otvoreným polyuretánovým povrstvením a tesniacimi samolepiacimi okrajmi. Požiarna klasifikácia E.
Hodnota S_d	ca. 0,15 m
Pevnosť	ca. 500/500 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 210 g/m ²
Hmotnosť role	ca. 16 kg
Krátkodobé maximální teplotné zaťaženie	+120 °C

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
50 m × 1,50 m	02206048	15 rolí/Europaleta 15 roliek/Europaleta	1,125



DELTA®-MAXX PLUS Energeticky úsporná membrána

Difúzně otevřená, větrotěsná pojistná hydroizolace šikmých střech i bedněných s integrovanými samolepiími okraji na rubu pásu. Úspora až 30 % materiálu. Vhodná i pro fasády. Certifikovaná jako ochrana proti propadnutí -BG.

Materiál	Vysoce pevná polyesterová textilie s difúzně otevřeným polyuretanovým povrstvením a tesniacimi samolepicími okrajem. Těžko hořlavá B-s1, d2
Hodnota S_d	ca. 0,17 m
Pevnost	ca. 450/400 N/5 cm
Hmotnost	ca. 190 g/m ²
Hmotnost role	ca. 14 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+120 °C

DELTA®-MAXX PLUS Energeticky úsporná membrána

Difúzne otvorená vetrotesná pojistná hydroizolácia šikmých striech, aj debnených, s dvomi integrovanými lepiacimi okrajmi na rubovej strane rolky. Úspora až 30 % materiálu. Vhodná i pre fasády. Certifikovaná ako ochrana proti prepadnutiu-BG.

Materiál	Vysoko pevná polyesterová textília s difúzne otvoreným polyuretánovým povrstvením a tesniacimi samolepiacimi okrajom. Ťažko hořlavá, B-s1, d2
Hodnota S_d	ca. 0,17 m
Pevnosť	ca. 450/400 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 190 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 14 kg
Krátkodobé maximální teplotné zaťaženie	+120 °C


Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
50 m × 1,50 m	02202387	18 rolí/Europaleta 18 roliek/Europaleta	1,350

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodáváme i po jednotlivých kusech.
Dodávame i po jednotlivých kusoch.

Pojistné hydroizolace šikmých střech

Poistné hydroizolácie šikmých striech

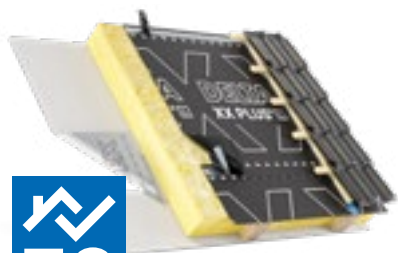

30
YEARS
WARRANTY*

DELTA-XX PLUS® LIGHT

Odolná, difúzně otevřená vícevrstvá podstrešní membrána s dlouhou životností pro ochranu šikmých střech bez bednění s krytinou před vlhkostí a škodlivými povětrnostními vlivy.


Materiál	vícevrstvá membrána na šikmé střechy vyrobená z difúzně otevřené kombinace PP textilií a PU funkční fólie; odolná proti roztržení. S integrovanými samolepicími okraji. Požární klasifikace E.
Hodnota S _d	ca. 0,08 m
Pevnost	ca. 240/190 N/5 cm
Hmotnost	ca. 120 g/m ²
Hmotnost role	ca. 9 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+100 °C

DELTA-XX PLUS® LIGHT

Odolná, difúzně otevřená vícevrstvá podstrešná membrána s dlouhou životností pro ochranu šikmých střech bez debnenia s krytinou pred vlhkosťou a škodlivými vplyvmi prostredia.

Materiál	Viacvrstvá membrána na šikmé strechy vyrobená z difúzne otvorenej kombinácie PP textilu a PU funkčnej fólie; odolná proti roztrhnutiu. S integrovanými samolepiacimi okrajmi. Požiarne klasifikácia E.
Hodnota S _d	ca. 0,08 m
Pevnosť	ca. 240/190 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 120 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 9 kg
Krátkodobé maximální teplotné zaťaženie	+100 °C

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
50 m × 1,50 m	02208313	24 rolí/paleta 24 roliek/paleta	1.800

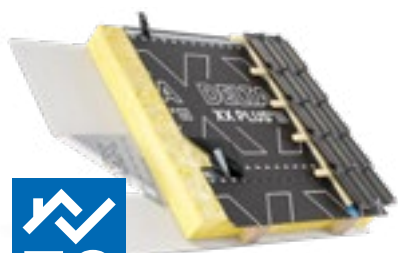

30
YEARS
WARRANTY*

DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL

Odolná, difúzně otevřená univerzální vícevrstvá podstrešní membrána s dlouhou životností pro ochranu bedněných i nebedněných šikmých střech s krytinou před vlhkostí a škodlivými povětrnostními vlivy.

Materiál	vícevrstvá membrána na šikmé střechy vyrobená z difúzně otevřené kombinace PP textilií a PU funkční fólie; odolná proti roztržení. S integrovanými samolepicími okraji. Požární klasifikace E.
Hodnota S _d	ca. 0,08 m
Pevnost	ca. 340/270 N/5 cm
Hmotnost	ca. 150 g/m ²
Hmotnost role	ca. 11 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+100 °C

DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL

Odolná, difúzně otvorená univerzálna viacvrstvá podstrešná membrána s dlhou životnosťou pre ochranu debnených aj nedebsných šikmých striech s krytinou pred vlhkosťou a škodlivými vplyvmi prostredia.

Materiál	Viacvrstvá membrána na šikmé strechy vyrobená z difúzne otvorenej kombinácie PP textilu a PU funkčnej fólie; odolná proti roztrhnutiu. S integrovanými samolepiacimi okrajmi. Požiarne klasifikácia E.
Hodnota S _d	ca. 0,08 m
Pevnosť	ca. 340/270 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 150 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 11 kg
Krátkodobé maximální teplotné zaťaženie	+100 °C


Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
50 m × 1,50 m	02208324	22 rolí/paleta 22 roliek/paleta	1.650

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodáváme i po jednotlivých kusech.
Dodávame i po jednotlivých kusoch.

Pojistné hydroizolace šikmých střech

Poistné hydroizolácie šikmých striech

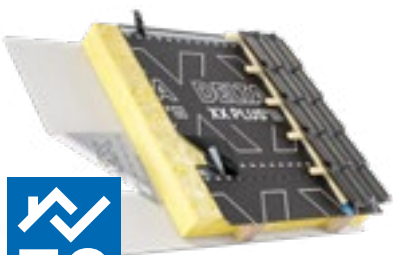

DELTA-XX PLUS® STRONG

Trvanlivá, difúzně otevřená vícevrstvá membrána s vysokou odolností proti roztržení a s dlouhou životností pro ochranu šikmých střech s bedněním i bez bednění s krytinou před vlhkostí a škodlivými povětrnostními vlivy.


Materiál	vícevrstvá membrána na šikmé střeše vyrobená z difúzně otevřené kombinace PP textilií a PU funkční fólie; odolná proti roztržení. S integrovanými samolepicími okraji. Požární klasifikace E.
Hodnota S_d	ca. 0,08 m
Pevnost	ca. 500/500 N/5 cm
Hmotnost	ca. 180 g/m ²
Hmotnost role	ca. 14 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+100 °C

DELTA-XX PLUS® STRONG

Trvanlivá, paropriepustná, viacrstvá membrána s vysokou odolnosťou proti roztrhnutiu a s dlhou životnosťou pre ochranu šikmých striech s debnením i bez debnenia s krytinou pred vlhkosťou a škodlivými vplyvmi prostredia.

Materiál	Viacvrstvá membrána na šikmé střeše vyrobená z difúzně otvorenej kombinácie PP textiliu a PU funkčnej fólie; odolná proti roztrhnutiu. S integrovanými samolepiacimi okrajmi. Požiarne klasifikácia E.
Hodnota S_d	ca. 0,08 m
Pevnosť	ca. 500/500 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 180 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 14 kg
Krátkodobé maximální teplotné zafáženie	+100 °C

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
50 m × 1,50 m	02208325	15 rolí/paleta 15 roliek/paleta	1.350

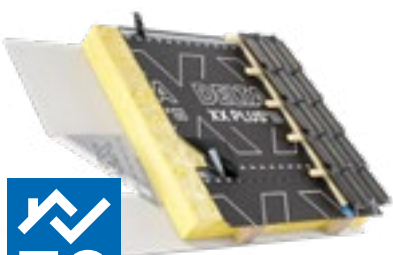

DELTA-XX PLUS® HEAVY

Odolná, difúzně otevřená univerzální vícevrstvá podstřešní membrána s dlouhou životností pro ochranu bedněných i nebedněných střech s krytinou před vlhkostí a škodlivými povětrnostními vlivy.

Materiál	vícevrstvá membrána na šikmé střeše vyrobená z difúzně otevřené kombinace PP textilií a PU funkční fólie; odolná proti roztržení. S integrovanými samolepicími okraji. Požární klasifikace E.
Hodnota S_d	ca. 0,08 m
Pevnost	ca. 370/270 N/5 cm
Hmotnost	ca. 200 g/m ²
Hmotnost role	ca. 15 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+100 °C

DELTA-XX PLUS® HEAVY

Odolná, difúzně otvorená univerzálna viacrstvá podstrešná membrána s dlhou životnosťou pre ochranu debnených aj nebednených šikmých striech s krytinou pred vlhkosťou a škodlivými vplyvmi prostredia.

Materiál	Viacvrstvá membrána na šikmé střeše vyrobená z difúzně otvorenej kombinácie PP textiliu a PU funkčnej fólie; odolná proti roztrhnutiu. S integrovanými samolepiacimi okrajmi. Požiarne klasifikácia E.
Hodnota S_d	ca. 0,08 m
Pevnosť	ca. 370/270 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 200 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 15 kg
Krátkodobé maximální teplotné zafáženie	+100 °C

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
50 m × 1,50 m	02209120	15 rolí/paleta 15 roliek/paleta	1.125



Extrémně UV odolná

Extrémně UV odolná

DELTA®-EXXTREM

Difúzně otevřená speciální fólie pro dvouplášťové střechy. Extrémní UV ochrana a odolnost vysokým teplotám. Pod solární a fotovoltaické panely integrované ve střešní krytině. Se samolepicími okraji po obou stranách pásu.

Materiál	Speciální nosná textilie s vodotěsným disperzním povrstvením s dlouhodobou odolností extrémním teplotám a pronikajícímu zbytkovému UV-záření. Požární klasifikace E.
Hodnota S_d	ca. 0,05 m
Hmotnost	ca. 300 g/m ²
Hmotnost role	ca. 18 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+150 °C

DELTA®-EXXTREM

Difúzne otvorená špeciálna fólia pre dvojplášťové střechy. Extrémna UV ochrana a odolnosť voči vysokým teplotám. Pod solárne a fotovoltaické panely integrované v strešnej krytine. So samolepiacimi okrajmi po oboch stranách pásu.

Materiál	Špeciálna nosná textilía s vodotesným disperzným povrstvením s dlhodobou odolnosťou voči extrémnym teplotám a prenikajúcemu zbytkovému UV-žiareniu.
Hodnota S_d	ca. 0,05 m
Hmotnosť	ca. 300 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 18 kg
Krátkodobé maximální teplotné zafáženie	+150 °C

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
40 m × 1,50 m	02203255	28 rolí/Europaleta 28 roliek/Europaleta	1.680

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodáváme i po jednotlivých kusech.
Dodávame i po jednotlivých kusoch.

Pojistné hydroizolace šikmých střech

Poistné hydroizolácie šikmých striech



30
YEARS
WARRANTY*

Těžko
hořlavává
Těžko
hořlavá

DELTA®-FOXX PLUS

Difúzně otevřený pás na bedněné šikmé střechy. Ve spojení se systémovými doplňky DELTA® splňuje požadavky na tzv. dešti odolné podstřeší třídy těsnosti 2 podle ZVDH. Vhodná i pro střechy bez bednění a fasády. S integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu.

Materiál	Vysoce pevná PES textilie s difúzně otevřeným vodotěsným disperzním povrstvením.
Hodnota S_d	ca. 0,02 m
Pevnost	ca. 370/270 N/5 cm
Hmotnost	ca. 270 g/m ²
Hmotnost role	ca. 20 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+150 °C
Reakce na oheň	B-s1, d0

! Pevný lepený spoj
Dešti odolné podstřeší – třída 2

DELTA®-FOXX PLUS

Difúzně otevřený pás na debněné šikmé střechy. V spojení se systémovými doplňky DELTA® splňuje požadavky na tzv. dažduodolné podstřeší třídy těsnosti 2 podľa ZVDH. Vhodný i pre strechy bez debnenia a fasády. S integrovanými samolepicími okrajmi po oboch stranách pásu.

Materiál	Vysoko pevná PES textilía s difúzně otvoreným vodotesným disperzným povrstvením.
Hodnota S_d	ca. 0,02 m
Pevnosť	ca. 370/270 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 270 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 20 kg
Krátkodobé maximální teplotné zaťaženie	+150 °C
Reakcia na oheň	B-s1, d0

! Pevný lepený spoj
Dažduodolné podstřeší – trieda 2

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
50 m × 1,50 m	02202728	24 rolí/Europaleta 24 roliek/Europaleta	1.800
25 m × 2,95 m	02203456	25 rolí / Průmyslov. Paleta 25 roliek / Priemyselná Paleta	1.843,75



30
YEARS
WARRANTY*

Vysoká
teplotní odolnost
Vysoká teplotná
odolnosť

DELTA®-THERM PLUS

Teplotně odolná membrána s požární odolností B (těžko hořlavá), obzvlášť vhodná pod plechové střešní krytiny.

Materiál	Polyesterová textilie se speciálním UV stabilizovaným akrylátovým povrstvením.
Hodnota S_d	ca. 0,02 m
Pevnost	ca. 285/230 N/5 cm
Hmotnost	ca. 220 g/m ²
Hmotnost role	ca. 16,5 kg

DELTA®-THERM PLUS

Tepelne odolná membrána s požiarou odolnosťou B (ťažko hořlavá), obzvlášť vhodná pod plechové střešní krytiny.

Materiál	Polyesterový flís so špeciálnym UV stabilizovaným akrylátovým povrstvením.
Hodnota S_d	ca. 0,02 m
Pevnosť	ca. 285/230 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 220 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 16,5 kg

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
50 m × 1,50 m	02208440	28 rolí/Europaleta 28 roliek/Europaleta	2.100

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodáváme i po jednotlivých kusech.
Dodávame i po jednotlivých kusoch.

Pojistné hydroizolace šikmých střech

Poistné hydroizolácie šikmých striech



DRAGOFOL

Mřížkou zpevněná PE fólie s mikroperforací pro tříplášťové šikmé střechy bez bednění.

Materiál	PE fólie vyztužená mřížkou, mikroperforovaná. Požární klasifikace E, těžce hořlavá B 1.
Hodnota S _d	ca. 3 m
Pevnost	ca. 400/300 N/5 cm
Hmotnost	ca. 140 g/m ²
Hmotnost role	ca. 10,5 kg

DRAGOFOL

Mriežkou spevnená PE fólia s mikroperforáciou pre trojplášťové šikmé strechy bez debnenia.

Materiál	PE fólia vyzužená mriežkou, mikroperforovaná. Požiarna klasifikácia E, ťažko horľavá B 1.
Hodnota S _d	ca. 3 m
Pevnosť	ca. 400/300 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 140 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 10,5 kg

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
50 m × 1,50 m	02200046	40 rolí/Europaleta 40 roliek/Europaleta	3.000



DELTA®-PVG PLUS

Ideální jako parobrzdza šikmých střech s nadkroevním zateplením, použitelná i jako pás na bednění. S integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu.

Materiál	Vodotěsný difúzní film mezi pevnými textíliemi. Požární klasifikace E.
Hodnota S _d	ca. 20 m
Pevnost	ca. 380/240 N/5 cm
Hmotnost	ca. 150 g/m ²
Hmotnost role	ca. 12 kg

! Pevný lepený spoj


DELTA®-PVG PLUS

Ideálna ako parobrzdza šikmých striech s nadkroevným zateplením, použiteľná i ako pás na debnenie. S integrovanými samolepiacimi okrajmi po oboch stranách pásu.

Materiál	Vodotesný difúzný film medzi pevnými textíliami. Požiarna klasifikácia E.
Hodnota S _d	ca. 20 m
Pevnosť	ca. 380/240 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 150 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 12 kg

! Pevný lepený spoj

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
50 m × 1,50 m	02202713	20 rolí/Europaleta 20 roliek/Europaleta	1.500

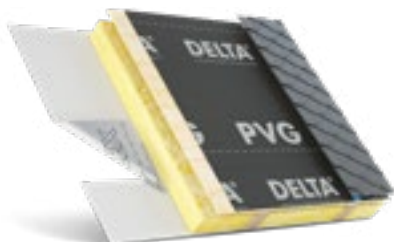

DELTA®-PVG

Podkladní pás pro větrané bedněné střechy. Použitelný i do větraných fasád. Technická data a použití shodné s DELTA®-PVG PLUS.

DELTA®-PVG

Podkladový pás pre vetrané debnené strechy. Použitelný i do vetraných fasád. Technické údaje a použitie zhodné s DELTA®-PVG PLUS.

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
50 m × 1,50 m	02201036	25 rolí/Europaleta 25 roliek/Europaleta	1.875

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodáváme i po jednotlivých kusech.
Dodávame i po jednotlivých kusoch.

Vodotěsné podstřeší (třída těsnosti 1 podle ZVDH)

Vodotesné podstrešie (trieda tesnosti 1 podľa ZVDH a CSS)



30
YEARS
WARRANTY*

DELTA®-ALPINA

Vodotěsná a difúzně otevřená pojistná hydroizolace pro nejvyšší spolehlivost a mimořádné nároky. Rychle se pokládá, homogenně se svařuje lepidlem nebo horkým vzduchem.


Materiál	Vysoce pevná polyesterová textilie s obojstranným vodotěsným PU povrstvením. Požární klasifikace E.
Hodnota S _d	ca. 0,30 m
Pevnost	ca. 450/410 N/5 cm
Hmotnost	ca. 350 g/m ²
Hmotnost role	ca. 16 kg

DELTA®-ALPINA

Vodotesná a difúzně otvorená poisťná hydroizolácia pre najvyššiu spoľahlivosť a mimoriadne nároky. Rýchlo sa pokladá a homogénne sa spája lepidlom alebo horúcim vzduchom.

Materiál	Vysoko pevná polyesterová textília s obojstranným vodotesným PU povrstvením. Požiarna klasifikácia E.
Hodnota S _d	ca. 0,30 m
Pevnosť	ca. 450/410 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 350g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 16 kg

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
30 m × 1,50 m	02204816	25 rolí/Europaleta 25 roliek/Europaleta	1.125

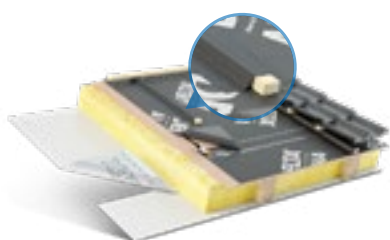

DELTA®-ALPINA BAND

Pás DELTA®-ALPINA pro překrytí kontralát, nebo pro řešení detailů.

DELTA®-ALPINA BAND

Pás DELTA®-ALPINA na prekrytie kontralát alebo na riešenie detailov.

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
30 m × 0,36 m	02204907	96 rolí/Europaleta 96 roliek/Europaleta	1036,8



DELTA®-QSM (QUELLSCHWEISSMITTEL)

Tekuté lepidlo pro lepení (svařování za studena) fólie DELTA®-ALPINA.

DELTA®-QSM (QUELLSCHWEISSMITTEL)

Tekuté lepidlo na lepenie (zváranie zastudena) fólie DELTA®-ALPINA.

Obsah Obsah	Kód	Balení Balenie
1l	02205019	10 plechovek/karton 10 plechoviek/kartón

Vzhledem k rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií.
Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodáváme i po jednotlivých kusech.
Dodávame i po jednotlivých kusoch.

Vodotěsné podstreší (třída těsnosti 1 podle ZVDH)

Vodotesné podstrešie (trieda tesnosti 1 podľa ZVDH a CSS)



DELTA®-FLEXX MANŽETA

Vysoce pružná potrubní manžeta, univerzální pro průměry potrubí 100 - 125 - 150 mm.

DELTA®-FLEXX MANŽETA

Vysokoelastická manžeta pre napojenie odvetrania kanalizácie. Univerzálna pre všetky bežné priemery potrubia 100 - 125 - 150 mm.

Kód	Balení Balenie
02206901	10 ks/karton 10 ks/kartón



DELTA®-FLEXX CORNER

Pružná tvarovka pro izolaci vnějších rohů – komíny a prostupující konstrukce.

DELTA®-FLEXX CORNER

Pružná tvarovka pre izoláciu vonkajších rohov – komíny a prestupujúce konštrukcie.

Kód	Balení Balenie
02206900	20 ks/karton 20 ks/kartón




DELTA®-ALPINA Láhev

Pro aplikaci lepidla DELTA®-QSM.

DELTA®-ALPINA Fľaša

Pre aplikáciu lepidla DELTA®-QSM.

Obsah Obsah	Kód	Balení Balenie
500 ml	02205634	10 lahví/karton 10 fľaš/kartón

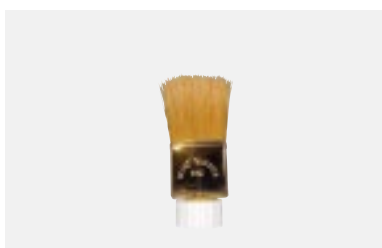

DELTA®-ALPINA Nástavec se štětcom

Nástavec na DELTA®-ALPINA Láhev.

DELTA®-ALPINA Nadstavec so štetcom

Nadstavec na DELTA®-ALPINA Fľašu.

Kód	Balení Balenie
02205633	10 ks/karton 10 ks/kartón

Dělicí vrstvy

Deliace vrstvy



Tlmití hluk
15 dB

Tlmití hluk
15 dB

DELTA®-TRELA PLUS

Strukturovaná dělicí vrstva pro všechny šikmé střechy s falcovanou plechovou krytinou. S integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu. Tlmití hluk deště a krup až o 15 dB.

Materiál	Difúzně otevřený nosný pás vycházející z DELTA®-VENT S (třívrstvá střešní fólie s pevnými polypropylénovými textiliemi chránícími difúzně otevřenou fólii) s nakaširovanou strukturální polypropylénovou rohoží ve tvaru nopů. Požární klasifikace E.
Hodnota S_p	ca. 0,02 m
Výška nopů rohože	ca. 8 mm
Krycí šířka	ca. 1,4 m
Hmotnost	ca. 380 g/m ²
Hmotnost role	ca. 17,1 kg

DELTA®-TRELA PLUS

Štruktúrovaná deliaca vrstva pre všetky šikmé strechy s falcovanou plechovou krytinou. S integrovanými samolepicími okrajmi po oboch stranách pásu. Tlmití hluk dažďa a krúp až o 15 dB.

Materiál	Difúzně otvorený nosný pás vychádzajúci z DELTA®-VENT S (trojvrstvá strešná fólia s pevnými polypropylénovými vlákňami chrániacimi difúzně otvorený film) s nakaširovanou štruktúrovanou polypropylénovou rohožou v tvare nopov. Požiarňa klasifikácia E.
Hodnota S_p	ca. 0,02 m
Výška nopov rohože	ca. 8 mm
Krycia šírka	ca. 1,4 m
Hmotnosť	ca. 380 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 17,1 kg

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
30 m × 1,50 m	02202641	4 role/Průmyslová Paleta 4 role/Priemyselná paleta	180



DELTA®-ENKA®-VENT

Pružná difúzně otevřená štruktúrovaná rohož pro šikmé střechy s falcovanou plechovou krytinou.

Materiál	Polyamid
Výška strukturální rohože	ca. 8 mm
Hmotnost	ca. 210 g/m ²
Hmotnost role	ca. 6 kg

DELTA®-ENKA®-VENT

Pružná difúzně otvorená štruktúrovaná rohož pre šikmé strechy s falcovanou plechovou krytinou.

Materiál	Polyamid
Výška štruktúrovanej rohože	ca. 8 mm
Hmotnosť	ca. 210 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 6 kg

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
50 m × 1,00 m	02203637	4 role/Průmyslová Paleta 4 role/Priemyselná paleta	200

Parotěsné zábrany, parobrzdby a sanační parobrzdby

Parozábrany, parobrzdby a sanační parobrzdby



100% parotěsnost a vzduchotěsnost
100% parotěsnost a vzduchotěsnost

DELTA®-REFLEX

Čtyřvrstvá parotěsná zábrana šetřící energii pro všechny střechy.


Materiál	Vodotěsně a anitikorozně uložená hliníková vrstva mezi vysoko transparentní polyesterovou fólií a mřížkou zpevněnou polyetylenovou fólií. Požární klasifikace E.
Hodnota S_d	ca. 150 m
Pevnost	ca. 450/400 N/5 cm
Hmotnost	ca. 180 g/m ²
Hmotnost role	ca. 13,5 kg

DELTA®-REFLEX

Štvorvrstvová parozábrana šetriaca energiu pre všetky strechy.

Materiál	Vodotesne a antikorozične uložená hliníková vrstva medzi vysoko transparentnú polyesterovú fóliu a mriežkou spevnenú polyetylenovú fóliu. Požiarne klasifikácia E.
Hodnota S_d	ca. 150 m
Pevnosť	ca. 450/400 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 180 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 13,5 kg

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
50 m × 1,50 m	02200408	40 rolí/Europaleta 40 roliek/Europaleta	3.000
25 m × 3,00 m	02200914	40 rolí / Průmyslová Paleta 40 roliek / Priemyselna Paleta	3.000

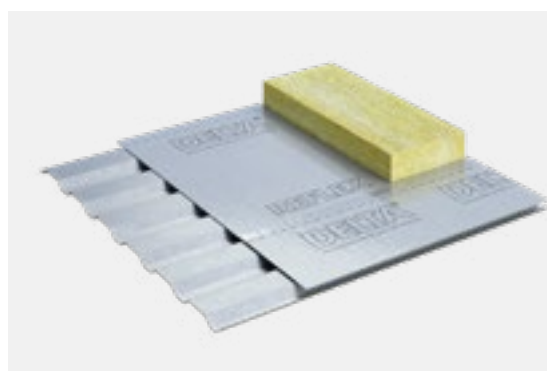

! Pozor – Požární ochrana

DELTA®-REFLEX – těžce hořlavá parotěsná zábrana. Certifikovaná bezpečnost pro velkoplošné lehké střechy průmyslových budov. Splňuje požadavky DIN 18234-1!

! Pozor – Požiarna ochrana

DELTA®-REFLEX – ťažko horľavá parozábrana. Certifikovaná bezpečnosť pre veľkoplošné ľahké strechy priemyselných budov. Splňa požiadavky DIN 18234-1!

Parotěsné zábrany, parobrzdby a sanační parobrzdby

Parozábrany, parobrzdby a sanační parobrzdby



DELTA®-LUXX

Parobrzdza pro všechny „dýchající“ konstrukce.

Materiál	Polypropylénová textilie s parobrzdým povrstvením. Požární klasifikace E.
Hodnota S_d	ca. 2 m
Pevnost	ca. 140/110 N/5 cm
Hmotnost	ca. 150 g/m ²
Hmotnost role	ca. 11,5 kg

DELTA®-LUXX

Parobrzdza pre všetky „dýchajúce“ konštrukcie.

Materiál	Polypropylénová textília s parobrzdým povrstvením. Požiarne klasifikácia E.
Hodnota S_d	ca. 2 m
Pevnosť	ca. 140/110 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 150 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 11,5 kg

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
50 m × 1,50 m	02202704	40 rolí/Europaleta 40 roliek/Europaleta	3.000



DELTA®-DAWI GP

Robustní nevystužená parotěsná zábrana.

Materiál	Speciální polyetylén. Požární klasifikace E.
Hodnota S_d	ca. 100 m
Pevnost	ca. 170/150 N/5 cm
Hmotnost	ca. 180 g/m ²
Hmotnost role	ca. 18/27/31,5 kg

DELTA®-DAWI GP

Robustná nevystužená parozábrana.

Materiál	Špeciálny polyetylén. Požiarne klasifikácia E.
Hodnota S_d	ca. 100 m
Pevnosť	ca. 170/150 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 180 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 18/27/31,5 kg

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
50 m × 2,00 m	02201811	46 rolí/Europaleta 46 roliek/Europaleta	4.600
50 m × 3,00 m	02202502	36 rolí/Europaleta 36 roliek/Europaleta	5.400
50 m × 3,50 m	02202657	25 rolí/Europaleta 25 roliek/Europaleta	4.375
25 m × 4,00 m	02201810	46 rolí/Europaleta 46 roliek/Europaleta	4.600

Sanační parobrzdá

Sanačná parobrzdá



Flexibilní
hodnota S_d

Flexibilná
hodnota S_d

DELTA®-NOVAFLEXX

Parobrzdá s proměnným difúzním odporem a zpevňující textilií. Pro rekonstrukci střechy přeložením z vnější strany nebo pro novostavby k položení pod krokvy.

Materiál	Polyamid s nakaširovanou speciální textilií. Požární klasifikace E.
Hodnota S_d	ve vlhkém prostředí ca. 5 m v suchém prostředí ca. 0,2 m
Pevnost	ca. 150/130 N/5 cm
Hmotnost	ca. 90 g/m ²
Hmotnost role	ca. 6,8 kg

DELTA®-NOVAFLEXX

Parobrzdá s proměnným difúzním odporem a zpevňující textilií. Pre rekonstrukciu strechy preložením z vonkajšej strany alebo pre novostavby k položeniu pod krokvy.

Materiál	Polyamid s nakaširovanou špeciálnou textiliou. Požiarna klasifikácia E.
Hodnota S_d	vo vlhkom prostredí ca. 5 m v suchom prostredí ca. 0,2 m
Pevnost	ca. 150/130 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 90 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 6,8 kg

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
50 m × 1,50 m	02203099	50 rolí/Europaleta 50 roliek/Europaleta	3.750



DELTA®-SPARXX

UV stabilizovaná, těžko hořlavá parotěsná zábrana za vnitřní opláštění s otevřenými spárami do 20 mm.

Materiál	výstužná mřížka z polypropylénu mezi dvěma vrstvami polyetylénu
Hodnota S_d	ca. 100 m
Pevnost	ca. 220/200 N/5 cm
Hmotnost	ca. 210 g/m ²
Hmotnost role	ca. 16 kg

DELTA®-SPARXX


UV stabilizovaná, ťažko horľavá parotesná zábrana za vnútorné opláštenie s otvorenými škárami do 20 mm

Materiál	výstužná mriežka z polypropylénu medzi dvoma vrstvami polyetylénu
Hodnota S_d	ca. 100 m
Pevnost	ca. 220/200 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 210 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 16 kg

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
50 m × 1,50 m	02203776	28 rolí/Europaleta 28 roliek/Europaleta	2.100

Samolepicí parozábrana pro ploché střechy

Samolepiaca parozábrana pre ploché strechy

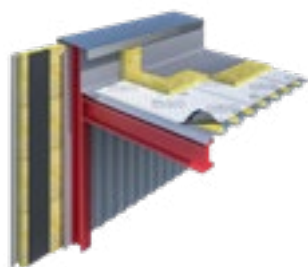

DELTA®-NEOVAP 1500

Samolepicí třívrstvá parotěsná zábrana s hliníkovou vložkou. Pro použití na šikmých střechách a podkladech z trapézového plechu.

Hodnota S_d	> 1.500 m
Hmotnost	ca. 190 g/m ²
Pevnost	ca. 320/520 N/5 cm
Množství na paletě	28 rolí

DELTA®-NEOVAP 1500

Samolepiaca trojvrstvová parotesná zábrana s hliníkovou vložkou. Pre použitie na šikmých a plochých strechách, špeciálne na podklady z trapézového plechu.

Hodnota S_d	> 1.500 m
Hmotnosť	ca. 190 g/m ²
Pevnosť	ca. 320/520 N/5 cm
Množstvo na paleta	28 roliek

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
60 m × 1,08 m	02207463	64,8 m ² /role 64,8 m ² /rolka	1.814,4

Fasádní pásy

Fasádne pásy



DELTA®-FASFADE COLOR PLUS (dříve DELTA®-FASFADE COLOR)

barevná difúzně otevřená fasádní fólie pro obklady s otevřenými spárami do 50 mm a maximálním podílem spár 50% z plochy. Skleněné obklady s maximálním přestupem UV záření 10%*.

Materiál	vysoce pevná polyesterová tkanina s plastovým vodotěsným povrstvením a lepicími okraji po obou stranách.
Požární vlastnosti	evropská třída B-s1, d0
Hodnota S _d	ca. 0,02 m
Hmotnost	ca. 300 g/m ²
Tloušťka	ca. 0,60 mm
Hmotnost role	ca. 13,5 kg
Rozměr role	30 m × 1,50 m

DELTA®-FASFADE COLOR PLUS (bývalá DELTA®-FASFADE COLOR)

Farebná difúzně otevřená fasádní fólie pro obklady s otevřenými škrámi do 50 mm a maximálním podílem škrár 50% z plochy. Skleněné obklady s maximálním přestupem UV záření 10%*.

Materiál	vysoko pevná polyesterová textília s plastovým vodotesným povrstvením a lepicími okrajmi na oboch stranách rolky.
Požiarne vlastnosti	európska trieda B-s1,d0; VKF RF2(5.2)
Hodnota S _d	ca. 0,02 m
Hmotnosť	ca. 300 g/m ²
Hrúbka	ca. 0,60 mm
Hmotnosť rolky	ca. 13,5 kg
Rozmer rolky	30 m × 1,50 m

Barva Farba	Kód	Balení Balenie	Rolí/Paleta Rolí/Paleta
001 achátově bílá 001 achátovo biela	02207388	role rolka	32
002 onyxově černá 002 ónyxovo čierna	02207389	role rolka	32
003 perlově šedá 003 perleťovo sivá	02207391	role rolka	32
004 topazově modrá 004 topásovo modrá	02207392	role rolka	32
005 smaragdově zelená 005 smaragdovo zelená	02207393	role rolka	32
006 korálově červená 006 korálovo červená	02207394	role rolka	32
007 jantarově oranžová 007 jantárovo oranžová	02207395	role rolka	32

*Vyšší hodnoty expozice po konzultácii. | * Vyšší hodnoty expozice po konzultácii.



Jedním klikem k vysněné fasádě.

Objevte náš fasádní simulátor jako ideální zdroj inspirace. Zkombinujte svůj fasádní obklad s požadovanou barvou a popustte uzdu svojí fantazii.
www.fassade-color.cz


Nájdite fasádu podľa Vášho výberu jedným kliknutím

Objavte náš fasádný simulátor ako ideálny zdroj inšpirácie. Skombinujte svoj fasádný obklad s požadovanou farbou a popustite uzdu svojej fantázií.
www.fassade-color.sk

Technický list na vyžádání. www.dorcken.cz | Technický list na vyžiadanie. www.dorcken.sk

Fasádní pásy

Fasádne pásy

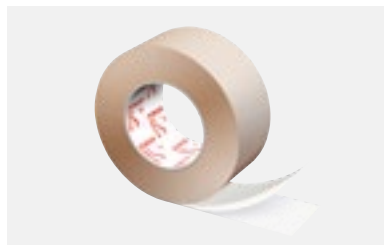

DELTA®-FAS BAND CLEAR

Jednostranně lepicí transparentní páska pro slepení přesahů DELTA®-FASFADE COLOR PLUS. Trvale UV odolná.

DELTA®-FAS BAND CLEAR

Jednostranne lepiaca a transparentná páska pre zlepenie presahov DELTA®-FASFADE COLOR PLUS. Trvalo UV odolná.

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	Paleta Paleta
25 m × 60 mm	02207471	10 rolí/karton 10 roliek/kartón	85 kartonů 85 kartónov



DELTA®-FAS PAINT

Tenkvrstvá univerzální disperzní hedvábně matná barva. Pro sjednocení barevného odstínu nosných kontralatí a v místech detailů DELTA®-FASFADE COLOR PLUS. I pro opravy drobných poškození povrchu fólie v exteriéru.

DELTA®-FAS PAINT

Tenkvrstvá univerzálna disperzná farba hodvábné matná. Pre zjednotenie farebného odtieňa nosných kontralát a v miestach detailov DELTA®-FASFADE COLOR PLUS. I pre opravy drobných poškodení povrchu fólie v exteriéri.

Barva Farba	Obsah	Kód	Balení Balenie	Paleta Paleta
○ 001 achátově bílá 001 achátovo biela	1,0l	07700892	6 nádob/karton 6 nádob/kartón	50 kartonů 50 kartónov
	12,0l	07700891	kbelík vedro	24 kbelíků 24 vedier
● 002 onyxově černá 002 ónyxovo čierna	1,0l	07700879	6 nádob/karton 6 nádob/kartón	50 kartonů 50 kartónov
	12,0l	07700878	kbelík vedro	24 kbelíků 24 vedier
● 003 perlově šedá 003 perleťovo sivá	1,0l	07700880	6 nádob/karton 6 nádob/kartón	50 kartonů 50 kartónov
	12,0l	07700873	kbelík vedro	24 kbelíků 24 vedier
● 004 topazově modrá 004 topásovo modrá	1,0l	07700881	6 nádob/karton 6 nádob/kartón	50 kartonů 50 kartónov
	12,0l	07700874	kbelík vedro	24 kbelíků 24 vedier
● 005 smaragdově zelená 005 smaragdovo zelená	1,0l	07700882	6 nádob/karton 6 nádob/kartón	50 kartonů 50 kartónov
	12,0l	07700875	kbelík vedro	24 kbelíků 24 vedier
● 006 korálově červená 006 korálovo červená	1,0l	07700883	6 nádob/karton 6 nádob/kartón	50 kartonů 50 kartónov
	12,0l	07700876	kbelík vedro	24 kbelíků 24 vedier
● 007 jantarově oranžová 007 jantárovo oranžová	1,0l	07700884	6 nádob/karton 6 nádob/kartón	50 kartonů 50 kartónov
	12,0l	07700877	kbelík vedro	24 kbelíků 24 vedier

Dodáváme i po jednotlivých kusech.
Dodávame i po jednotlivých kusoch.

Fasádní pásy

Fasádne pásy

Těžko
hořlavává

Těžko
hořlavá



DELTA®-FASSADE 50 PLUS (dříve DELTA®-FASSADE S PLUS)

Difúzně otevřený, vysoce UV-stabilizovaný pás pro fasády s obkladem s otevřenými spárami až do šíře 50 mm a podílu 50% z plochy. Lepicí okraje po obou stranách pásu.

Materiál	Speciálně povrstvená, vysoce pevná polyesterová tkanina s vodotěsným plastovým povlakem.
Hodnota S _d	ca. 0,02m
Pevnost	ca. 370/270 N/5 cm
Hmotnost	ca. 270 g/m ²
Hmotnost role	ca. 20 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+150 °C
Reakce na oheň	B-s1, d0

! Pevný lepený spoj

DELTA®-FASSADE 50 PLUS (bývalá DELTA®-FASSADE S PLUS)

Difúzně otevřený vysoce UV-stabilizovaný pás pro fasády s obkladem s otevřenými škvárami až do šířky 50 mm a podílu 50% z plochy. Lepiace okraje po oboch stranách pásu.

Materiál	Špeciálne povrstvená vysoko pevná polyesterová tkanina s vodotesným plastovým povlakom.
Hodnota S _d	ca. 0,02m
Pevnosť	ca. 370/270 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 270 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 20 kg
Krátkodobé maximální teplotné zaťaženie	+150 °C
Reakcia na oheň	B-s1, d0

! Pevný lepený spoj

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
50 m × 1,50 m	02202911	24 rolí/Europaleta 24 roliek/Europaleta	1.800

Těžko
hořlavává

Těžko
hořlavá



DELTA®-FASSADE 50 (dříve DELTA®-FASSADE S)

Technická data a použití shodné s DELTA®-FASSADE 50 PLUS.

DELTA®-FASSADE 50 (bývalá DELTA®-FASSADE S)

Technické údaje a použitie zhodné s DELTA®-FASSADE 50 PLUS.

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
50 m × 1,50 m	02202910	28 rolí/Europaleta 28 roliek/Europaleta	2.100

Fasádní pásy

Fasádne pásy

Těžko
hořlavává

Těžko
hořlavá



DELTA®-FASSADE 20 PLUS

(dříve DELTA®-FASSADE PLUS)

Difúzně otevřený, vysoce UV-stabilizovaný pás pro fasády s obkladem s otevřenými spárami až do šíře 20 mm a podílu 20% z plochy. Lepicí okraje po obou stranách pásu.

Materiál	Speciálně povrstvená, vysoce pevná polyesterová tkanina s vodotěsným plastovým povlakem.
Hodnota S_d	ca. 0,02 m
Pevnost	ca. 270/230 N/5 cm
Hmotnost	ca. 210 g/m ²
Hmotnost role	ca. 16 kg
Krátkodobé maximální teplotní zatížení	+150 °C
Reakce na oheň	B-s1, d0

! Pevný lepený spoj

DELTA®-FASSADE 20 PLUS

(bývalá DELTA®-FASSADE PLUS)

Difúzně otevřený vysoce UV-stabilizovaný pás pro fasády s obkladem s otevřenými škvárami až do šířky 20 mm a podílu 20% z plochy. Lepiace okraje po oboch stranách pásu.

Materiál	Špeciálne povrstvená vysoko pevná polyesterová tkanina s vodotesným plastovým povlakom.
Hodnota S_d	ca. 0,02 m
Pevnosť	ca. 270/230 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 210 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 16 kg
Krátkodobé maximální teplotné zatížení	+150 °C
Reakcia na oheň	B-s1, d0

! Pevný lepený spoj

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
50 m × 1,50 m	02202656	28 rolí/Europaleta 28 roliek/Europaleta	2.100
50 m × 2,95 m	02203345	20 rolí/Europaleta 20 roliek/Europaleta	2.950

Těžko
hořlavává

Těžko
hořlavá



DELTA®-FASSADE 20

(dříve DELTA®-FASSADE)

Technická data a použití shodné s DELTA®-FASSADE 20 PLUS.

DELTA®-FASSADE 20

(bývalá DELTA®-FASSADE)

Technické údaje a použití zhodné s DELTA®-FASSADE 20 PLUS.

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
50 m × 1,50 m	02202087	32 rolí/Europaleta 32 roliek/Europaleta	2.400

Fasádní pásy

Fasádne pásy



DELTA®-FAS CORNER

Pružné plastové fasádní rohy pro stěnové dřevěné rámové konstrukce zajišťují spolehlivé vzducho- a vodotěsné napojení na okolní fólie. Dlouhodobě odolné UV záření. Pro interiéru i exteriéru.

Materiál Termoplastický elastomer (TPE)

DELTA®-FAS CORNER

Flexibilní plastový roh DELTA®-FAS CORNER zabezpečuje při rámových dřevostavbách spolehlivé vzduchotesné a vodotěsné napojení. Trvalo odolný vůči UV záření. Určené pro vnitřní i vnější použití.

Materiál Termoplastický elastomer (TPE)

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
100 × 150 × 190 mm	02203724	40 ks/karton 40 ks/kartón



DELTA®-TAPE FAS 60 / 100

Lepicí páska s nejvyšší lepicí silou a odolností proti stárnutí. Speciálně určena pro fasádní pásy DELTA®. K lepení přesahů, prostupů a složitých detailů.


Materiál Lepicí hmota z čistého akrylátu na vysoce UV stabilizovaném nosiči.

DELTA®-TAPE FAS 60 / 100

Lepiaci páska s najvyššou lepiacou silou a odolnosťou proti starnutiu. Špeciálne určená pre fasádne pásy DELTA®. Na lepenie presahov, prestupov a zložitých detailov.

Materiál Lepiaci hmota z čistého akrylátu na vysoko UV stabilizovanom nosiči.

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
20 m × 60 mm	02203549	10 rolí/Karton 10 roliek/Kartón
20 m × 100 mm	02203551	6 rolí/Karton 6 roliek/Kartón

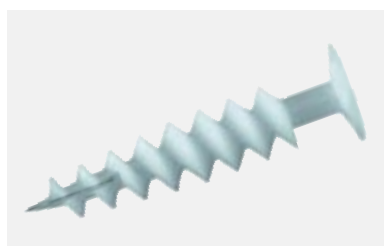

DELTA®-QUICKFIXX

Plastová hmoždinka pro dočasné kotvení fasádních fólií do tepelných izolací (EPS, XPS, PUR, minerální vlna s hustotou > 50 kg/m³)

Spotřeba ca. 1 ks/m²

DELTA®-QUICKFIXX

Plastová skrutka pre dočasné ukotveniu fasádných fólií do tepelných izolácií (EPS, XPS, PUR, minerálna vlna s hustotou > 50 kg/m³)

Spotreba ca. 1 ks/m²

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
Délka: 85 mm Dĺžka: 85 mm	02206600	50 ks/Karton 50 ks/Kartón

Ochranné a drenážní pásy pro vodorovné použití

Ochranné a drenážne pásy pre vodorovné použitie

100 let
oväšená
životnosť

100 ročná
oväšená
životnosť



DELTA®-TERRAXX

Ochranný a drenážní systém pro tlakově zatížitelné podklady – vegetační střechy, parkovací střechy apod. S integrovaným samolepicím okrajem.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního polyetylénu s vysokou hustotou s polypropylénovou filtrační textilií (GRK 2).
Pevnost	ca. 400 kN/5 cm
Výška nopů	ca. 10 mm
Drenážní kapacita	ca. 3,17 l/s · m při 20 kPa (i = 1,0) ca. 0,36 l/s · m při 20 kPa (i = 0,02) ca. 0,27 l/s · m při 100 kPa (i = 0,02)

DELTA®-TERRAXX

Ochranný a drenážny systém pre tlakovo zaťažiteľné podklady – vegetačné strechy, parkovacie strechy a pod. S integrovaným samolepiacim okrajom.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylénu s vysokou hustotou s polypropylénovou filtračnou textiliou (GRK 2).
Pevnosť	ca. 400 kN/5 cm
Výška nopov	ca. 10 mm
Drenážna kapacita	ca. 3,17 l/s · m pri 20 kPa (i = 1,0) ca. 0,36 l/s · m pri 20 kPa (i = 0,02) ca. 0,27 l/s · m pri 100 kPa (i = 0,02)

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
12,50 m × 2,40 m	06602208	17 rolí/Paleta 17 roliek/Paleta	510

DELTA®-FLORAXX TOP

Dvouvrstvý pás s hydroakumulační schopností a integrovanou geotextilií pro vegetační střechy. Certifikováno dle EN 13252.



Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylénu s polypropylénovou filtrační textilií. Difúzní a propustný pro vodu perforacemi mezi nopy.
Pevnost	ca. 200 kN/5 cm
Výška nopů	ca. 20 mm
Propustnost vody při sklonu 2%	ca. 1,17 l/m ² · s
Hydroakumulační schopnost	ca. 7 l/m ²

DELTA®-FLORAXX TOP


Dvojvrstvový pás s hydroakumulačnou schopnosťou a integrovanou geotextíliou pre vegetačné strechy. Certifikované podľa EN 13252.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylénu vysokej hustoty s polypropylénovou filtračnou textíliou. Difúzný a priepustný pre vodu perforáciami medzi nopmi.
Pevnosť	ca. 200 kN/5 cm
Výška nopov	ca. 20 mm
Priepustnosť vody pri sklone 2%	ca. 1,17 l/m ² · s
Hydroakumulačná schopnosť	ca. 7 l/m ²

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
10 m × 2,00 m, Šíře textílie Šírka textílie: 2,10 m	06602441	12 rolí / Průmyslová paleta 12 roliek / Priemyselná paleta	240

DELTA®-FLORAXX

Tlakově odolný profilovaný pás s hydroakumulační schopností. Nopy ve tvaru osmiúhelníku s výstuznými žebry pro použití na vegetačních střechách a využívaných obrácených střechách. Certifikováno dle EN 13252.



Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylénu, bez vlivu na kvalitu pitné vody. Difúzní a propustný pro vodu perforacemi mezi nopy.
Pevnost	ca. 200 kN/5 cm
Výška nopů	ca. 20 mm
Propustnost vody při sklonu 2%	ca. 1,17 l/m ² · s při 20 kPa ca. 0,90 l/m ² · s při 50 kPa
Hydroakumulační schopnost	ca. 7 l/m ²

DELTA®-FLORAXX

Tlakově odolný profilovaný pás s hydroakumulačnou schopnosťou. Nopy v tvare osemsuholníka s výstuznými rebrami pre použitie na vegetačných strechách a využívaných obrátených strechách. Certifikované podľa EN 13252.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylénu vysokej hustoty bez vplyvu na kvalitu pitnej vody. Difúzný a priepustný pre vodu perforáciami medzi nopmi.
Pevnosť	ca. 200 kN/5 cm
Výška nopov	ca. 20 mm
Priepustnosť vody pri sklone 2%	ca. 1,17 l/m ² · s pri 20 kPa ca. 0,90 l/m ² · s pri 50 kPa
Hydroakumulačná schopnosť	ca. 7 l/m ²

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
20 m × 2,00 m	06602435	6 rolí / Průmyslová paleta 6 roliek / Priemyselná paleta	240

Vzhľadom k rozdiľným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý postup prací a rychlé zakrytí našich fólií. Vzhľadom na veľmi rozdielne vplyvy poveternosti a slnečného žiarenia všeobecne odporúčame plynulý postup prác a rýchle zakrytie našich fólií.

Dodávame i po jednotlivých kusech. Dodávame i po jednotlivých kusoch.

Ochranné a drenážní pásy pro vodorovné použití

Ochranné a drenážne pásy pre vodorovné použitie



DELTA®-FLORAXX 40 H

Profilovaná drenážní deska s funkcí akumulace vody pro vegetační střechy. Vysoká akumulační schopnost díky vysokým nopům.

Materiál	Černá profilovaná fólie z recyklovaného polystyrénu HIPS.
Pevnost	ca. 338 kN/m ² bez vyplnění ca. 588 kN/m ² s vyplněním
Výška nopů	ca. 40 mm
Drenážní kapacita	ca. 0,70 l/s · m (i = 0,01) ca. 1,10 l/s · m (i = 0,02)
Hydroakumulační schopnost	19,6 l/m ²

DELTA®-FLORAXX 40 H

Profilovaná drenážna doska s funkciou akumulácie vody pre použitie v zelených strechách. Vysoká akumulačná schopnosť vďaka vysokým nopom.

Materiál	Čierna profilovaná fólia z recyklovaného polystyrénu HIPS.
Pevnosť	ca. 338 kN/m ² bez vyplnenia ca. 588 kN/m ² s vyplnením
Výška nopov	ca. 40 mm
Drenážna kapacita	ca. 0,70 l/s · m (i = 0,01) ca. 1,10 l/s · m (i = 0,02)
Hydroakumulačná schopnosť	19,6 l/m ²

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
2,04 m × 1,04 m	02207481	130 ks/Paleta 130 ks/Paleta	275,81

DELTA®-TERRAXX LIGHT

Vysoce výkonný ochranný a drenážní systém s velmi vysokou drenážní schopností pro svislé a vodorovné konstrukce. S integrovaným samolepicím okrajem.

100 let
ověřená
životnost

100 ročná
ověřená
životnosť



Materiál	profilovaná fólie ze speciálního polyetylénu s vysokou hustotou s polypropylénovou filtrační textilií (GRK 1).
Pevnost	ca. 250 kN/m ²
Výška nopů	ca. 10 mm
Drenážní kapacita	ca. 3,09 l/s · m při 20 kPa (i = 1,0) ca. 0,36 l/s · m při 20 kPa (i = 0,02) ca. 0,88 l/s · m při 20 kPa (i = 0,1)

DELTA®-TERRAXX LIGHT

Vysoko výkonný ochranný a drenážny systém s veľmi vysokou schopnosťou odvodu vody pre zvislé a vodorovné konštrukcie. S integrovaným samolepiacim okrajom.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylénu s vysokou hustotou s polypropylénovou filtračnou textíliou (GRK 1).
Pevnosť	ca. 250 kN/m ²
Výška nopov	ca. 10 mm
Drenážna kapacita	ca. 3,09 l/s · m pri 20 kPa (i = 1,0) ca. 0,36 l/s · m pri 20 kPa (i = 0,02) ca. 0,88 l/s · m pri 20 kPa (i = 0,1)

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
12,50 m × 2,40 m	02208715	15 roli/paleta 15 roliek/paleta	450

DELTA®-TERRAXX ULTRA

Vysoce výkonný ochranný a drenážní systém s velmi vysokou drenážní schopností pro svislé a vodorovné konstrukce. S integrovaným samolepicím okrajem.

100 let
ověřená
životnost

100 ročná
ověřená
životnosť



Materiál	profilovaná fólie ze speciálního polyetylénu s vysokou hustotou s polypropylénovou filtrační textilií (GRK 4).
Pevnost	ca. 750 kN/m ²
Výška nopů	ca. 10 mm
Drenážní kapacita	ca. 3,00 l/s · m při 20 kPa (i = 1,0) ca. 0,35 l/s · m při 20 kPa (i = 0,02) ca. 0,26 l/s · m při 200 kPa (i = 0,1)

DELTA®-TERRAXX ULTRA


Vysoko výkonný ochranný a drenážny systém s veľmi vysokou schopnosťou odvodu vody pre zvislé a vodorovné konštrukcie. S integrovaným samolepiacim okrajom.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylénu s vysokou hustotou s polypropylénovou filtračnou textíliou (GRK 4).
Pevnosť	ca. 750 kN/m ²
Výška produktu	ca. 10 mm
Drenážna kapacita	ca. 3,00 l/s · m pri 20 kPa (i = 1,0) ca. 0,35 l/s · m pri 20 kPa (i = 0,02) ca. 0,26 l/s · m pri 200 kPa (i = 0,1)

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
10,50 m × 2,40 m	02208714	15 roli/paleta 15 roliek/paleta	378

Vegetační střechy – příslušenství

Vegetačné strechy – príslušenstvo

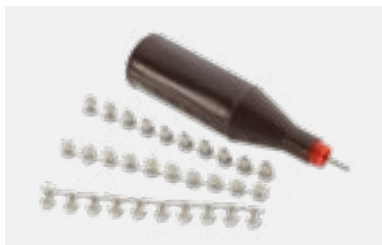

DELTA®-FLORAXX-Nýtovačka

Nářadí pro spojování přesahů.

Spotřeba ca. 5 nýtů / 2bm spoje

DELTA®-FLORAXX-Nitovačka

Náradie na spájanie presahov.

Spotreba ca. 5 nitov / 2bm spoja

Balení | Balenie

1 kus je zdarma součástí každé palety DELTA®-FLORAXX TOP. | 1 kus je zdarma súčasťou každej palety DELTA®-FLORAXX TOP.



DELTA®-GEOTEX FS 100

Dělicí a filtrační textilie např. pro terasy, zajištění filtrační funkce plošných drenáží a drenážních obsypů. I jako zábrana proti prorůstání plevelů na zahradních či parkových cestách.

Materiál Polypropylénová netkaná textilie.
Hmotnost ca. 70 g/m²

DELTA®-GEOTEX FS 100

Deliaca a filtračná textília napr. pre terasy, zaistenie filtračnej funkcie plošných drenáží a drenážnych obsypov.

Materiál Polypropylénová netkaná textília.
Hmotnosť ca. 70 g/m²

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
50 m × 1,00 m	02200629	role rolka
50 m × 2,00 m	02200630	role rolka

Systémové příslušenství Systémové příslušenstvo



DELTA®-PRO ROLL

(nahradí postupně DELTA®-VENT ROLL PRO)

Větrací pás hřebene a nároží. Vysoce pevné hliníkové plizované pásy s páleným lakem a vysokou tvarovací rezervou a speciální hliníkovou ohnivzdornou síťovinou ve střední části. Větrací průřez dle DIN 4108, část 3. Potisk jako montážní pomůcka. Nově prošívaný spoj střední a okrajových částí. Butylové pásy po obou stranách. Zvláštní barevné odstíny a jiné rozměry na zakázku.

Materiál

Hliník/hliníková síťovina

DELTA®-PRO ROLL

(nahradí postupně DELTA®-VENT ROLL PRO)

Větrací pás hřebene a nároží. Vysoce pevné hliníkové postranně plizované pásy s vypáleným lakem a vysokou tvarovací rezervou a speciální hliníkovou ohnivzdornou síťovinou v střední části. Větrací průřez podle DIN 4108, část 3. Potlač výrobku jako montážní pomůcka. Prešívaný spoj střední a okrajových částí. Butylové pásy po obou stranách. Zvláštní barevné odstíny a jiné rozměry na zakázku.

Materiál

Hliník/hliníková mřížka

Barva Farba	Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	Karton/Paleta / Kartón/Paleta
Pro bobrovku Pre bobrovku				
červená červená	210/240 mm × 5 m	02202573	4 role/Karton 4 rolky/Kartón	35 Karton/Europaleta 35 Kartón/Europaleta
černá čierna	210/240 mm × 5 m	02202571	4 role/Karton 4 rolky/Kartón	35 Karton/Europaleta 35 Kartón/Europaleta
hnědá hnedá	210/240 mm × 5 m	02202572	4 role/Karton 4 rolky/Kartón	35 Karton/Europaleta 35 Kartón/Europaleta
Pro standardní krytiny Pre štandardné krytiny				
červená červená	310 mm × 5 m	02202464	4 role/Karton 4 rolky/Kartón	35 Karton/Europaleta 35 Kartón/Europaleta
černá čierna	310 mm × 5 m	02202462	4 role/Karton 4 rolky/Kartón	35 Karton/Europaleta 35 Kartón/Europaleta
hnědá hnedá	310 mm × 5 m	02202463	4 role/Karton 4 rolky/Kartón	35 Karton/Europaleta 35 Kartón/Europaleta
Pro vysoce profilované krytiny Pre vysoko profilované krytiny				
červená červená	380 mm × 5 m	02202615	4 role/Karton 4 rolky/Kartón	28 Karton/Europaleta 28 Kartón/Europaleta
černá čierna	380 mm × 5 m	02202614	4 role/Karton 4 rolky/Kartón	28 Karton/Europaleta 28 Kartón/Europaleta
hnědá hnedá	380 mm × 5 m	02202616	4 role/Karton 4 rolky/Kartón	28 Karton/Europaleta 28 Kartón/Europaleta



DELTA®-ECO ROLL

Větrací pás hřebene a nároží. Ekonomická alternativa kvalitního pásu pro střechy. Bezpečný a dlouhodobě kvalitní spoj materiálu mezi hliníkovými krajovými díly a střední částí. Vysoce kvalitní butylkaučukové lepidlo s ochrannou fólií s praktickým přesahem.

Materiál

hliník a vrstvená netkaná polyesterová textilie

DELTA®-ECO ROLL

Větrací pás hřebene a nároží. Ekonomická alternativa kvalitního pásu pre strechy. Bezpečný a dlhodobu kvalitný spoj materiálu medzi hliníkovými okrajmi a stredovou časťou. Vysoko kvalitné butylkaučukové lepidlo s ochrannou fóliou s praktickým presahom.

Materiál

hliník a vrstvená netkaná polyesterová textília

Barva Farba	Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
červená červená	210/240 mm × 5 m	02204289	4 role/Karton 4 rolky/Kartón
černá čierna	210/240 mm × 5 m	02204290	4 role/Karton 4 rolky/Kartón
hnědá hnedá	210/240 mm × 5 m	02204288	4 role/Karton 4 rolky/Kartón
červená červená	310 mm × 5 m	02203762	4 role/Karton 4 rolky/Kartón
černá čierna	310 mm × 5 m	02203763	4 role/Karton 4 rolky/Kartón
hnědá hnedá	310 mm × 5 m	02203761	4 role/Karton 4 rolky/Kartón
červená červená	380 mm × 5 m	02204841	4 role/Karton 4 rolky/Kartón
černá čierna	380 mm × 5 m	02204840	4 role/Karton 4 rolky/Kartón
hnědá hnedá	380 mm × 5 m	02204868	4 role/Karton 4 rolky/Kartón

Systémové příslušenství

Systémové příslušenstvo



DELTA®-VENT ROLL MAXX

Větrací pás hřebe a nároží s vysokou rezervou pro roztahání a extrémně pevnou nehořlavou hliníkovou síťovinou. Dlouhodobě funkční a UV odolný větrací pás pro efektivní větrání šikmé střechy.

Materiál

Hliník/hliníková síťovina

DELTA®-VENT ROLL MAXX

Větrací pás hřebeňa a nárožia s vysokou rezervou pre roztiahnutie a extrémne pevnou nehořlavou hliníkovou tkaninou. Dlhodobu funkčný a UV odolný větrací pás pre veľmi efektívne vetranie strechy.

Materiál

Hliník/hliníková mriežka

Barva Farba	Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
červená červená (RAL 8004)	310 mm × 5 m	02206417	4 role/Karton 4 rolky/Kartón
černá čierna (RAL 9005)	310 mm × 5 m	02206419	4 role/Karton 4 rolky/Kartón
antracit (RAL 7021)	310 mm × 5 m	02206420	4 role/Karton 4 rolky/Kartón
hnědá hnedá (RAL 8017)	310 mm × 5 m	02206418	4 role/Karton 4 rolky/Kartón
písková piesková	310 mm × 5 m	02206421	4 role/Karton 4 rolky/Kartón
písková piesková	380 mm × 5 m	02206422	4 role/Karton 4 rolky/Kartón

Systémové doplňky

Systémové doplňky



DELTA®-LIQUIXX

Pastovitá vzduchotěsná viskózní manžeta pro optimální řešení složitých detailů na střeše. Pro vybrané parotěsné a parobrzdné fólie DELTA®. Univerzálně použitelná, nanáší se štětcem.

Materiál	Pastovitá viskózní disperze čistého akrylátu.
Teplota zpracování	min. +5 °C
Teplota podkladu	min. +5 °C
Doba použití	min. 24 měsíců
Množství	kbelík 4 l
Hodnota S _d	ca. 1,5 m
Spotřeba	ca. 0,9l/m ² na GT 10 Textilii

DELTA®-LIQUIXX

Pastovitá vzduchotěsná viskózní manžeta pre optimálne riešenie zložitých detailov vzduchotesnosti. Pre vybrané parotesné a parobrzdné fólie DELTA®. Univerzálné použiteľná, nanáša sa štetcom.

Materiál	Pastovitá viskózná disperzia čistého akrylátu.
Teplota spracovania	min. +5 °C
Teplota podkladu	min. +5 °C
Doba použitia	min. 24 mesiacov
Množstvo	4,0l vedro
Hodnota S _d	ca. 1,5 m
Spotreba	ca. 0,9l/m ² na GT 10 Textilie

Obsah Obsah	Kód	ks/Paleta ks/Paleta
4,0l kbelík 4,0l vedro	02204823	60 kbelíků/paleta 60 vedier/paleta



DELTA®-LIQUIXX

Pastovitá vzduchotěsná viskózní manžeta pro optimální řešení složitých detailů na střeše. Pro vybrané parotěsné a parobrzdné fólie DELTA®. Univerzálně použitelná, nanáší se štětcem.

Materiál	Pastovitá viskózní disperze čistého akrylátu.
Teplota zpracování	min. +5 °C
Teplota podkladu	min. +5 °C
Doba použití	min. 24 měsíců
Množství	láhev 1 litr
Hodnota S _d	ca. 1,5 m
Spotřeba	ca. 0,9l/m ² na GT 10 Textilii

DELTA®-LIQUIXX

Pastovitá vzduchotěsná viskózná manžeta pre optimálne riešenie zložitých detailov vzduchotesnosti. Pre vybrané parotesné a parobrzdné fólie DELTA®. Univerzálné použiteľná, nanáša sa štetcom.

Materiál	Pastovitá viskózná disperzia čistého akrylátu.
Teplota spracovania	min. +5 °C
Teplota podkladu	min. +5 °C
Doba použitia	min. 24 mesiacov
Množstvo	1,0l fľaša
Hodnota S _d	ca. 1,5 m
Spotreba	ca. 0,9l/m ² na GT 10 Textilie

Obsah Obsah	Kód	Balení Balenie
1,0l láhev 1,0l fľaša	02208557	8 lahví/karton 8 Fľaš/kartón



DELTA®-LIQUIXX GT 10 VLIES

Výztužná textilie pro DELTA®-LIQUIXX.

Rozměr	20 m × 10 cm
Spotřeba	Vystačí pro ca. 1,87m ² nátěru DELTA®-LIQUIXX

DELTA®-LIQUIXX GT 10 VLIES

Flís pre vystuženie náteru DELTA®-LIQUIXX.

Rozmer	20 m × 10 cm
Spotreba	Vystačí pre ca. 1,87m ² náteru DELTA®-LIQUIXX

Obsah Obsah	Kód	Balení Balenie
1 role 1 rolka	02204821	12 rolí/karton 12 roliek/kartón

Kde co lepí? Čo kde lepí?

	Difúzně otevřené fólie Difúzne otvorené fólie			
	DELTA®-FASSADE 20 (PLUS) DELTA®-FASSADE 50 (PLUS) DELTA®-FASSADE COLOR PLUS	DELTA®-ALPINA DELTA®-MAXX X DELTA®-MAXX PLUS DELTA®-THERM PLUS	DELTA-XX PLUS® LIGHT DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL DELTA-XX PLUS® STRONG DELTA-XX PLUS® HEAVY	DELTA®-FOXX PLUS
Podklad	DELTA®-Lepidlo DELTA®-Lepidlo			
Přesahy Presahy	Samolepicí okraj Samolepiací okraj DELTA®-THAN DELTA®-FAS BAND CLEAR DELTA®-TAPE FAS	Samolepicí okraj Samolepiací okraj DELTA®-MULTI-BAND * u DELTA®-ALPINA: DELTA®-ALPINA QSM (Quellschweissmittel)	Samolepicí okraj Samolepiací okraj DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	Samolepicí okraj Samolepiací okraj DELTA®-MULTI-BAND ³
Hladké dřevo, dřevěné výrobky Hladké dřevo dřevěné výrobky	DELTA®-THAN DELTA®-TAPE FAS	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR ⁴	DELTA®-MULTI-BAND ³ DELTA®-THAN
Drsné dřevo Drsné dřevo	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN
Kov Kov	DELTA®-MULTI-BAND ¹ DELTA®-THAN DELTA®-TAPE FAS	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR ⁴	DELTA®-MULTI-BAND ³ DELTA®-THAN
Plast (tvrzený) Plast (tvrzený)	DELTA®-MULTI-BAND ¹ DELTA®-THAN ² DELTA®-TAPE FAS	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ²	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ² DELTA®-TIXX VDR ⁴	DELTA®-MULTI-BAND ³ DELTA®-THAN ²
Omítka, zdivo, beton Omítka, murivo, betón	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR ⁴	DELTA®-THAN DELTA®-FLEXX-BAND ³
Detaily Detaily	DELTA®-FLEXX-BAND ³ DELTA®-FLEXX-BAND FG 80/150 ³	DELTA®-FLEXX-BAND ⁵ DELTA®-FLEXX-BAND FG 80/150 ⁵	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-LIQUIXX ⁴ DELTA®-FLEXX-BAND FG 80/150	DELTA®-FLEXX-BAND ³ DELTA®-FLEXX-BAND FG 80/150 ³

¹ Lepený spoj chránit před UV zářením | Lepený spoj chránit pred UV žiarením

² Není vhodný pro lepení materiálů na bázi polyetylénu | Nie je vhodný na lepenie materiálův na báze polyetylénu

³ Penetrace podkladu pomocí DELTA®-HF PRIMER | Penetrácia podkladu pomocou DELTA®-HF PRIMER

⁴ Při použití jako vzduchotěsná vrstva. | Pri použití ako vzduchotesná vrstva.

⁵ U DELTA®-THERM PLUS penetrace DELTA®-HF PRIMER | Pri DELTA®-THERM PLUS penetrácia s DELTA®-HF PRIMER

Parotěsné zábrany Parozábrany			Klasické fólie Klasické fólie		Dělicí vrstvy Deliace vrstvy
DELTA®-REFLEX DELTA®-DAWI GP	DELTA®-LUXX	DELTA®-NOVAFLEXX	DRAGOFOL	DELTA®-FOL PVG (PLUS)	DELTA®-TRELA PLUS
DELTA®-Lepidlo DELTA®-Lepidlo					
DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-DUO TAPE	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA®-MULTI-BAND	DELTA®-MULTI-BAND	Samolepicí okraj Samolepiací okraj DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	Samolepicí okraj Samolepiací okraj DELTA®-THAN
DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN
DELTA®-TIXX	DELTA®-TIXX	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX	–	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN
DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX VDR DELTA®-TIXX	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX	DELTA®-MULTI-BAND	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN	DELTA®-THAN
DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND	DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-THAN ² DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN ²
DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR	–	DELTA®-THAN DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN
DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND	DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-LIQUIXX* DELTA®-FLEXX-BAND FG 80/150	DELTA®-THAN DELTA®-FLEXX-BAND DELTA®-FLEXX-BAND FG 80/150

Podklady musí být dostatečně nosné, čisté, suché, zbavené prachu a mastnot, bez ledu. Nedostatečně nosné podklady se musí upravit například použitím vhodné penetrace. Dbejte pokynů o skladování, provádění a reakčních dobách jednotlivých lepidel.

Podklady musia byť dostatočne nosné, čisté, suché, zbavené prachu a mastnot, bez ľadu. Nedostatočne nosné podklady sa musia upraviť použitím vhodnej penetrácie. Dodržujte pokyny pre skladovanie, použitie a reakčné doby jednotlivých lepidiel.

Lepidla Lepidlá



DELTA®-TIXX

Trvale spolehlivé lepidlo v kartuších nebo „salámech“. Pro vzduchotěsná napojení parotěsných zábran DELTA® na zdivo i na další podklady (dřevo, kov). Bez nutnosti použít přítlačnou lištu. Pro interiéry.

Materiál	Hustá odolná lepicí hmota bez obsahu rozpouštědel.
Výdatnost	ca. 7 bm/Kartuše ca. 13 bm/„salám“

DELTA®-TIXX

Trvalo spolehlivé lepidlo v kartuších nebo „črievkach“. Na vzduchotěsná napojení parozábran DELTA® na murivo i na další podklady (dřevo, kov). Bez nutnosti použít přítlačnou lištu. Pre interiéry.

Materiál	Hustá odolná lepiaca hmota bez obsahu rozpúšťadiel.
Výdatnosť	ca. 7 bm/Kartuša ca. 13 bm/„črievko“

Obsah Obsah	Kód	Balení Balenie	Paleta Paleta
310 ml	02202448	12 kartuší/Karton 12 kartuší/Kartón	75 kartonů 75 kartónov
600 ml	02203165	20 „salámů“/Karton 20 „črievok“/Kartón	36 kartonů 36 kartónov



DELTA®-THAN

Pro lepení a spojování fólií DELTA®. Nejvyšší spolehlivost při napojení. Pro exteriéry.

Materiál	Trvale pružné lepidlo ze speciálního kaučuku.
Výdatnost	ca. 7 bm/Kartuše ca. 13 bm/„salám“

DELTA®-THAN

Na lepenie a spájanie fólií DELTA®. Najvyššia spoľahlivosť pri napojení. Pre exteriéry.

Materiál	Trvale pružné lepidlo zo špeciálneho kaučuku.
Výdatnosť	ca. 7 bm/Kartuša ca. 13 bm/„črievko“

Obsah Obsah	Kód	Balení Balenie	Paleta Paleta
310 ml	02201680	12 kartuší/Karton 12 kartuší/Kartón	72 kartonů 72 kartónov
600 ml	02200201	12 „salámů“/Karton 12 „črievok“/Kartón	60 kartonů 60 kartónov



DELTA®-TILAXX

Systémové lepidlo v kartuši pro fixaci střešních tašek pálených i betonových. Perfektně drží na sklo, kameni, hliníku, různých druzích plechů a dalších materiálech. I po vytvrdnutí zůstává elastické.

Materiál	Lepicí a těsnicí hmota na bázi MS polymeru.
----------	---

DELTA®-TILAXX

Špeciálne lepidlo v kartuši na fixovanie betónových a pálených škridiel. Perfektná lepiaca schopnosť na sklo, kameň, oceľ, zinkový plech a ostatné materiály. Aj po vytvrdnutí zostáva elastický.

Materiál	Lepiaca a tesniaca hmota na báze MS polymérov.
----------	--

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	Paleta Paleta
310 ml	02203667	12 kartuší/Karton 12 kartuší/Kartón	84 kartonů 84 kartónov

Lepidla Lepidlá



DELTA®-TIXX VDR

Těsnící provazec pro větrotěsné a vzduchotěsné zakončení fólií na prostupujících konstrukcích.

Teplota zpracování od	+5 °C
Šířka	12 mm
Tloušťka	4 mm
Délka	8 bm
Teplotní odolnost	-20 °C až +80 °C

DELTA®-TIXX VDR

Těsnící povrazec pre vetrotesné a vzduchotesné zakončenie fólií na prestupujúcich konštrukciách.

Teplota spracovania od	+5 °C
Šírka	12 mm
Hrúbka	4 mm
Dĺžka	8 bm
Teplotná odolnosť	-20 °C až +80 °C

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	Paleta Paleta
12 mm × 8 m × 4 mm	02206173	10 rolí/karton 10 roliek/kartón	150 kartonů 150 kartónov

Lepicí pásky

Lepiace pásky



DELTA®-MULTI-BAND 60 / 100

Univerzální lepicí páska s nejvyšší lepicí silou a odolností proti stárnutí. Pro interiéry i exteriéry. Pro lepení přesahů, prstů a opravy trhlin.

Materiál Pružné lepidlo na bázi čistého akrylátu.

**! Interiér-vzduchotěsnost/
Exteriér-větotěsnost**

DELTA®-MULTI-BAND 60 / 100

Univerzální lepiaca páska s najvyššou lepiacou silou a odolnosťou proti stárnutiu. Pre interiéry i exteriéry. Na lepenie presahov, prstov a opravy trhlin.

Materiál Pružné lepidlo na báze čistého akrylátu.

**! Interiér-vzduchotesnosť/
Exteriér-vetrotesnosť**

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	Paleta Paleta
25 m × 60 mm	02202339	10 rolí/Karton 10 roliek/Kartón	85 kartonů 85 kartónov
25 m × 100 mm	02203581	6 rolí/Karton 6 roliek/Kartón	85 kartonů 85 kartónov



DELTA®-FLEXX-BAND

Napojovací a těsnicí páska pro detaily v interiéru i exteriéru. Pro střešní okna, odvětrání a kabely. Lze ji omítat.

Materiál Pružná butylkaučuková lepidlo na speciální textilii. Dělený ochranný film na rubu.

DELTA®-FLEXX-BAND

Napájacia a tesniaca páska pre detaily v interiéru i exteriéri. Pre strešné okná, odvetranie a káble. Možno ju omietať.

Materiál Pružná butylkaučuková lepidlo na špeciálnej textilii. Dělený ochranný film na rubovej strane.

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	Paleta Paleta
10 m × 100 mm	02202022	3 role/Karton 3 rolky/Kartón	56 kartonů 56 kartónov



DELTA®-BAND RA/RB

Těsnicí páska pro opravy malých trhlin a oplechování (např. okapy).

Materiál Bitumenkaučuková hmota na hliníkové fólii nebo fólii v barvě olova.

DELTA®-BAND RA/RB

Tesniaca páska na opravy malých trhlin a oplechování (napr. odkvapů).

Materiál Bitumenkaučuková hmota na hliníkovej fólii alebo fólii vo farbe olova.

Typ Typ	Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	Paleta Paleta
RA 50	50 mm × 10 m	02202026	6 rolí/Karton 6 roliek/Kartón	96 kartonů 96 kartónov
RA 75	75 mm × 10 m	02202027	4 role/Karton 4 rolky/Kartón	96 kartonů 96 kartónov
RA 100	100 mm × 10 m	02202028	3 role/Karton 3 rolky/Kartón	96 kartonů 96 kartónov
RA 150	150 mm × 10 m	02202029	2 role/Karton 2 rolky/Kartón	96 kartonů 96 kartónov
RA 300	300 mm × 10 m	02201508	1 role 1 rolka	96 kartonů 96 kartónov
RB 50	50 mm × 10 m	02202031	6 role/Karton 6 roliek/Kartón	96 kartonů 96 kartónov
RB 75	75 mm × 10 m	02202032	4 role/Karton 4 rolky/Kartón	96 kartonů 96 kartónov
RB 100	100 mm × 10 m	02202033	3 role/Karton 3 rolky/Kartón	96 kartonů 96 kartónov
RB 150	150 mm × 10 m	02202034	2 role/Karton 2 rolky/Kartón	96 kartonů 96 kartónov
RB 300	300 mm × 10 m	02201510	1 role 1 rolka	96 kartonů 96 kartónov

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.
Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusoch.

Lepicí pásy

Lepiace pásy



DELTA®-TAPE FAS 60 / 100

Lepicí páska s nejvyšší lepicí silou a odolností proti stárnutí. Speciálně určená pro fasádní pásy DELTA®. K lepení přesahů, prostupů a složitých detailů.

Materiál Lepicí hmota z čistého akrylátu na vysoce UV stabilizovaném nosiči.

DELTA®-TAPE FAS 60 / 100

Lepiaca páska s najvyššou lepičou silou a odolnosťou proti starnutiu. Špeciálne určená pre fasádne pásy DELTA®. Na lepenie presahov, prestupov a zložitých detailov.

Materiál Lepiaca hmota z čistého akrylátu na vysoko UV stabilizovanom nosiči.

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
20 m × 60 mm	02203549	10 rolí/Karton 10 roliek/Kartón
20 m × 100 mm	02203551	6 rolí/Karton 6 roliek/Kartón



DELTA®-POLY-BAND

K jednostrannému přelepení přesahů.

Materiál Pevná polypropylénová lepicí páska s naprášeným hliníkem. Velmi pevná a odolná stárnutí.

DELTA®-POLY-BAND

Na jednostranné prelepenie presahov.

Materiál Pevná polypropylénová lepiaca páska s naprášeným hliníkom. Veľmi pevná a odolná proti starnutiu.

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	Paleta Paleta
10 m × 100 mm	02202030	12 rolí/Karton 12 roliek/Kartón	56 kartonů 56 kartónov



DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150

Extrémně pružná páska s vyšší vrstvou butylu pro utěsnění nejobtížnějších trojrozměrných detailů (např. potrubní prostupy, vnitřní a vnější rohy) v interiéru i v exteriéru.

Materiál Kombinace extrémně pružného za studena nataveného butylkaučukového lepidla na PE filmu, který je vysoce průtažný.

DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150

Extrémne pružná páska vhodná pre utesnenie najobtiažnejších, trojrozmerných detailov (napr. potrubné prestupy, vnútorné a vonkajšie rohy) v interiéru, ako aj v exteriéru.

Materiál Kombinácia extrémne pružného, za studena nataveného butylkaučukového lepidla na PE filme, ktorý je vysoko priťažný.

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	Paleta Paleta
6 m × 80 mm	02206172	3 role/Karton 3 role/Kartón	96 kartonů 96 kartónov
10 m × 150 mm	02208383	4 role/Karton 4 role/Kartón	30 kartonů 30 kartónov

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.
Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.

Těsnicí pásy

Tesniace pásy



DELTA®-SB 60 / SB 80

Jednostranně lepicí páska k utěsnění perforací při montáži kontralát.

Materiál Speciální polyetylenová pěna s uzavřenou strukturou a pevně nakaširovanou jednostranně silikonizovanou fólií.

DELTA®-SB 60 / SB 80

Jednostranne lepiaca páska na utesnenie perforácií pri montáži kontralát.

Materiál Špeciálna polyetylenová pena s uzatvorenou štruktúrou a pevně nakaširovanou jednostranne silikonizovanou fóliou.

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	Paleta Paleta
30 m × 60 mm	02203347	5 rolí/Karton 5 roliek/Kartón	30 kartonů 30 kartónov
30 m × 80 mm	02203802	3 rolí/Karton 3 roliek/Kartón	30 kartonů 30 kartónov




DELTA®-INSIDE-BAND

Jednostranně lepicí páska pro interiér na papírovém nosiči. Potřebné množství se dá pohodlně odtrhnout z role.

DELTA®-INSIDE-BAND

Jednostranne lepiaca páska pre interiér na papierovom nosiči. Potrebné množstvo sa dá ľahko odtrhnúť z rolky.

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	Paleta Paleta
40 m × 60 mm	02206137	10 rolí/Karton 10 roliek/Kartón	28 kartonů 28 kartónov

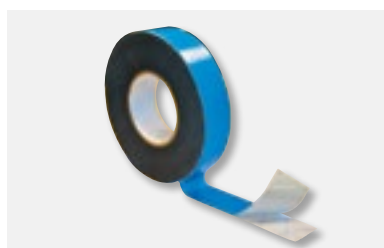

DELTA®-DUO-TAPE D 38

Oboustranně lepicí vyztužená akrylová páska pro fixaci parotěsných zábran na kovové sádrokartonové profily.

Materiál Akrylová oboustranně lepicí hmota s výztuží.

DELTA®-DUO-TAPE D 38

Obojstranne lepiaca vyztužená akrylová páska na fixáciu parotesných zábran na kovové sádrokartonové profily.


Materiál Akrylová obojstranne lepiaca hmota s výztužou.

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	Paleta Paleta
50 m × 38 mm	02203663	16 rolí/Karton 16 roliek/Kartón	48 kartonů 48 kartónov

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.
Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusoch.

Tekutá lepidla a příslušenství

Tekuté lepidlá a příslušenstvo

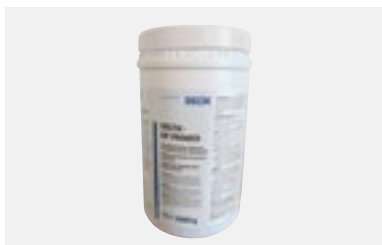

DELTA®-HF PRIMER

Impregnační prostředek bez obsahu rozpouštědel pro úpravu nasáklých podkladů a pro penetraci povrchu fólií (DELTA®-FOXX, DELTA®-THERM, DELTA®-FASADE) pro lepší přínavost pásek.

Materiál Polyakrylátová disperze.

DELTA®-HF PRIMER

Impregnačný prostriedok neobsahujúci rozpúšťadlá na úpravu nasiakavých podkladov a pre penetráciu fólií ako DELTA®-FOXX, DELTA®-THERM, DELTA®-FASADE pre lepšiu prínavosť pásov.

Materiál Polyakrylátová disperzia.

Obsah Obsah	Kód	Balení Balenie	Paleta Paleta
1000 g/láhev 1000 g/fľaša	02206087	4 lahvi/Karton 4 fľaš/Kartón	90 kartonů 90 kartónov



DELTA®-EASYFIXX

Voděodolné kontaktní lepidlo ve spreji na bázi rozpouštědel (bez chloridů). Pro fixaci perimetrických tepelně izolačních desek na DELTA®-THENE nebo jako penetrace podkladu (např. pro DELTA®-MULTI-BAND na dřevolátnitých podkladech), jako univerzální lepidlo a montážní pomůcka. Podklady: OSB desky, izolační desky (EPS, XPS, PUR), kov, porézní podklady (zdívo, omítka, beton, dřevo).


Plná lepicí síla po ca. 24 hodinách
 Spray 500 ml dóza
 Karton 12 ks

DELTA®-EASYFIXX

Vodoodolné kontaktné lepidlo v spreji na báze rozpúšťadiel (bez chloridov). Pre fixáciu perimetrických tepelne izolačných dosiek na DELTA®-THENE alebo ako penetrácia podkladu (napr. pre DELTA®-MULTI-BAND na drevolátnitých podkladoch), ako univerzálne lepidlo a montážna pomôcka. Podklady: OSB dosky, izolačné dosky (EPS, XPS, PUR), kov, porézne podklady (murivo, omietka, betón, drevo).

Plná lepiacia sila po ca. 24 hodinách
 Spray 500 ml dóza
 Kartón 12 ks

Obsah Obsah	Kód	Balení Balenie	Paleta Paleta
500 ml/500 g spray sprej	02207643	12 ks/karton 12 ks/kartón	100 kartonů 100 kartónov

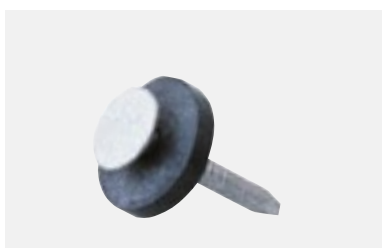

DELTA®-TĚSNICÍ HŘEBÍKY

Těsnicí lepenkové hřebíky pro kotvení DELTA®-TRELA a všech pásů na bedněni.

Materiál Galvanizované lepenkové hřebíky s těsnicí manžetou z EPDM.
 Délka 25 mm

DELTA®-TESNIAČE KLINCE

Tesniace lepenkové klince na kotvenie DELTA®-TRELA a všetkých pásov na debnenie.

Materiál Galvanizované lepenkové klince s tesniacou manžetou z EPDM.
 Dĺžka 25 mm

Rožměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
Ø 2,8 mm	02202389	120 ks/sáček 120 ks/vrečko

Ochrana spodní stavby, drenáž a izolace

Ochranné a drenážní fólie

DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO	44
DELTA®-TERRAXX	44
DELTA®-MS DRAIN	44
DELTA®-MS	45
DELTA®-NP DRAIN	45
DELTA®-TERRAXX LIGHT	46
DELTA®-TERRAXX ULTRA	46
DELTA®-NB	47
DELTA®-MS 20	47
DELTA®-PT	47

Hydroizolace a příslušenství

DELTA®-THENE	48
DELTA®-THENE-BAND	48
DELTA®-FLEXX-BAND	48
DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150	49

Příslušenství k hydroizolaci

DELTA®-THENE PENETRAČNÍ NÁTĚR	50
DELTA®-THENE GRUND INSIDE	50

Příslušenství pro spodní stavbu

DELTA®-TERRAXX-PROFIL	51
DELTA®-TERRAXX ŠROUB	51
DELTA®-MS PROFIL	51
DELTA®-SAMOLEPICÍ TRN	52
DELTA®-MS HMOŽDINKA	52
DELTA®-GEO-DRAIN CLIP	52
DELTA®-PT PROFIL	52
DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE	52

Příslušenství k hydroizolaci

DELTA®-TERASOVÝ TERČ	54
DELTA®-VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA	54

Protivlhkostní zábrany a příslušenství

DELTA®-PROTEKT	55
DELTA®-SOFTFLEXX	55
DELTA®-PVC-PROTIVLHKOSTNÍ ZÁBRANA	56
DELTA®-DPC	56
DELTA®-DPC 500	56
DELTA®-VENTSTOP	57
DELTA®-THAN	57
DELTA®-DPC – vnitřní a vnější rohy	57

Ochrana spodnej stavby, drenáž a izolácie

Ochranné a drenážne fólie

DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO	44
DELTA®-TERRAXX	44
DELTA®-MS DRAIN	44
DELTA®-MS	45
DELTA®-NP DRAIN	45
DELTA®-TERRAXX LIGHT	46
DELTA®-TERRAXX ULTRA	46
DELTA®-NB	47
DELTA®-MS 20	47
DELTA®-PT	47

Hydroizolácie a príslušenstvo

DELTA®-THENE	48
DELTA®-THENE-BAND	48
DELTA®-FLEXX-BAND	48
DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150	49

Príslušenstvo k hydroizolácii

DELTA®-THENE PENETRAČNÝ NÁTER	50
DELTA®-THENE GRUND INSIDE	50

Ochrana spodnej stavby – doplnky

DELTA®-TERRAXX-PROFIL	51
DELTA®-TERRAXX SKRUTKA	51
DELTA®-MS PROFIL	51
DELTA®-SAMOLEPIACI TRŇ	52
DELTA®-MS HMOŽDINKA	52
DELTA®-GEO-DRAIN CLIP	52
DELTA®-PT PROFIL	53
DELTA®-DRENÁŽNA TEXTÍLIA	53

Príslušenstvo k hydroizolácii

DELTA®-TERASOVÝ TERČ	54
DELTA®-VYROVNÁVACIA PODLOŽKA	54

Zábrany proti vlhkosti a príslušenstvo

DELTA®-PROTEKT	55
DELTA®-SOFTFLEXX	55
DELTA®-PVC-PROTIVLHKOSTNÁ ZÁBRANA	56
DELTA®-DPC	56
DELTA®-DPC 500	56
DELTA®-VENTSTOP	57
DELTA®-THAN	57
DELTA®-DPC – vnútorné a vonkajšie rohy	57

Ochranné a drenážní fólie

Ochranné a drenážní fólie

100 let
ověřená
životnost100 ročná
ověřená
životnost**DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO**

První čtyřvrstvý ochranný a drenážní systém pro živичné stěrky v pozemním stavitelství. S integrovaným samolepicím okrajem.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylenu s polypropylénovou filtrační textilií, kluznou fólií z polyetylenu a polypropylénovou drenážní textilií. Bez vlivu na kvalitu pitné vody, v zemi nehnijící.
Pevnost	ca. 400 kN/m ²
Výška nopů	ca. 9 mm
Drenážní kapacita	ca. 3,5 l/s · m při 20 kN/m ²

DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO

První štvorvrstvý ochranný a drenážní systém pre živичné stierky v pozemnom stavitelstve. S integrovaným samolepiacim okrajom.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylenu vysokej hustoty s polypropylénovou filtračnou textíliou, kluznou fóliou z polyetylenu a polypropylénovou drenážnou textíliou. Bez vplyvu na kvalitu pitnej vody, v zemi nehnijúca.
Pevnosť	ca. 400 kN/m ²
Výška nopov	ca. 9 mm
Drenážna kapacita	ca. 3,5 l/s · m pri 20 kN/m ²

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
12,50 m × 2,00 m	06602245	6 rolí/Europaleta 6 roliek/Europaleta	150

100 let
ověřená
životnost100 ročná
ověřená
životnost**DELTA®-TERRAXX**

Ochranný a drenážní systém pro tlakově zatížitelné podklady – vegetační střechy, parkovací střechy apod. S integrovaným samolepicím okrajem.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního polyetylenu s vysokou hustotou s polypropylénovou filtrační textilií (GRK 2).
Pevnost	ca. 400 kN/5 cm
Výška nopů	ca. 10 mm
Drenážní kapacita	ca. 3,17 l/s · m při 20 kPa (i = 1,0) ca. 0,36 l/s · m při 20 kPa (i = 0,02) ca. 0,27 l/s · m při 100 kPa (i = 0,02)

DELTA®-TERRAXX

Ochranný a drenážny systém pre tlakovo zafaziteľné podklady – vegetačné strechy, parkovacie strechy a pod. S integrovaným samolepiacim okrajom.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylenu vysokej hustoty s polypropylénovou filtračnou textíliou (GRK 2).
Pevnosť	ca. 400 kN/5 cm
Výška nopov	ca. 10 mm
Drenážna kapacita	ca. 3,17 l/s · m pri 20 kPa (i = 1,0) ca. 0,36 l/s · m pri 20 kPa (i = 0,02) ca. 0,27 l/s · m pri 100 kPa (i = 0,02)

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
12,50 m × 2,40 m	06602208	17 rolí/Paleta 17 roliek/Paleta	510

50 let
ověřená
životnost50 ročná
ověřená
životnost**DELTA®-MS DRAIN**

Profilovaná fólie s integrovanou drenážní vrstvou. Nové profilování pro účinnější roznesení tlaku.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylenu s polypropylénovou hydrofilní filtrační textilií.
Pevnost	ca. 500 kN/m ²
Výška nopů	ca. 4 mm
Drenážní kapacita	ca. 0,6 l/s · m při 20 kN/m ²

DELTA®-MS DRAIN

Profilovaná fólia s integrovanou filtračnou textíliou. Nové profilovanie pre účinnejšie rozloženie tlaku.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylenu vysokej hustoty s polypropylénovou hydrofilnou filtračnou textíliou.
Pevnosť	ca. 500 kN/m ²
Výška nopov	ca. 4 mm
Drenážna kapacita	ca. 0,6 l/s · m pri 20 kN/m ²

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
30 m × 2,00 m	06602492	6 rolí/Paleta 6 roliek/Paleta	360
31 m × 0,97 m	02206695	12 rolí/Paleta 12 roliek/Paleta	360

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.
Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusoch.

Ochranné a drenážní fólie

Ochranné a drenážne fólie



DELTA®-MS

Náhrada podkladného betónu, ochrana stavieb, vsakovací vrstva u dvojpľášťových konštrukcií.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylénu. Bez vlivu na kvalitu pitné vody, v zemi nehnijící.
Pevnost	ca. 250 kN/m ²
Výška nopů	ca. 8 mm

DELTA®-MS

Náhrada podkladového betónu, ochrana stavieb, vsakovacia vrstva pri dvojpľášťových konštrukciách.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylénu vysokej hustoty. Bez vplyvu na kvalitu pitnej vody, v zemi nehnijúca.
Pevnosť	ca. 250 kN/m ²
Výška nopov	ca. 8 mm

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
20 m × 1,00 m	06601317	11 rolí/Europaleta 11 roliek/Europaleta	220
20 m × 1,50 m	06601318	11 rolí/Europaleta 11 roliek/Europaleta	330
20 m × 2,00 m	06601319	11 rolí/Europaleta 11 roliek/Europaleta	440
20 m × 2,40 m	06601320	28 rolí/Paleta 28 roliek/Paleta	1.344
20 m × 3,00 m	06601548	28 rolí/Paleta 28 roliek/Paleta	1.680



DELTA®-NP DRAIN

Dvourvrstvý drenážní pás pro spodní stavbu se speciální filtrační textilií, s plochou spodní stranou.

Materiál	Vysokohustotní speciální polyetylén bez recyklátů s navařenou filtrační geotextilií na vrcholcích nopů.
Pevnost	ca. 150 kN/m ²
Výška nopů	ca. 8 mm

DELTA®-NP DRAIN

Dvojrvtvrstvý drenážny pás pre spodnú stavbu so špeciálnou filtračnou textíliou, s plochou spodnou stranou.

Materiál	Vysokohustený špeciálny polyetylén bez recyklátov s natavenou filtračnou geotextíliou na vrcholkoch nopov.
Pevnosť	ca. 150 kN/m ²
Výška nopov	ca. 8 mm

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
20 m × 2,00 m	06602247	5 rolí/Paleta 5 roliek/Paleta	200

Ochranné a drenážní fólie

Ochranné a drenážne fólie



100 let
ověřená
životnost

100 ročná
ověřená
životnosť

DELTA®-TERRAXX LIGHT

Vysoce výkonný ochranný a drenážní systém s velmi vysokou drenážní schopností pro svislé a vodorovné konstrukce. S integrovaným samolepicím okrajem.

Materiál	profilovaná fólie ze speciálního polyetylénu s vysokou hustotou s polypropylénovou filtrační textilií (GRK 1).
Pevnost	ca. 250 kN/m ²
Výška nopů	ca. 10 mm
Drenážní kapacita	ca. 3,09 l/s · m při 20 kPa (i = 1,0) ca. 0,36 l/s · m při 20 kPa (i = 0,02) ca. 0,88 l/s · m při 200 kPa (i = 0,1)

DELTA®-TERRAXX LIGHT

Vysoko výkonný ochranný a drenážny systém s veľmi vysokou schopnosťou odvodu vody pre zvislé a vodorovné konštrukcie. S integrovaným samolepiacim okrajom.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylénu s vysokou hustotou s polypropylénovou filtračnou textiliou (GRK 1).
Pevnosť	ca. 250 kN/m ²
Výška nopov	ca. 10 mm
Drenážna kapacita	ca. 3,09 l/s · m pri 20 kPa (i = 1,0) ca. 0,36 l/s · m pri 20 kPa (i = 0,02) ca. 0,88 l/s · m pri 200 kPa (i = 0,1)

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
12,50 m × 2,40 m	02208715	15 rolí/paleta 15 roliek/paleta	450



100 let
ověřená
životnost

100 ročná
ověřená
životnosť

DELTA®-TERRAXX ULTRA

Vysoce výkonný ochranný a drenážní systém s velmi vysokou drenážní schopností pro svislé a vodorovné konstrukce. S integrovaným samolepicím okrajem.

Materiál	profilovaná fólie ze speciálního polyetylénu s vysokou hustotou s polypropylénovou filtrační textilií (GRK 4).
Pevnost	ca. 750 kN/m ²
Výška nopů	ca. 10 mm
Drenážní kapacita	ca. 3,00 l/s · m při 20 kPa (i = 1,0) ca. 0,35 l/s · m při 20 kPa (i = 0,02) ca. 0,26 l/s · m při 200 kPa (i = 0,1)

DELTA®-TERRAXX ULTRA


Vysoko výkonný ochranný a drenážny systém s veľmi vysokou schopnosťou odvodu vody pre zvislé a vodorovné konštrukcie. S integrovaným samolepiacim okrajom.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylénu s vysokou hustotou s polypropylénovou filtračnou textiliou (GRK 4).
Pevnosť	ca. 750 kN/m ²
Výška produktu	ca. 10 mm
Drenážna kapacita	ca. 3,00 l/s · m pri 20 kPa (i = 1,0) ca. 0,35 l/s · m pri 20 kPa (i = 0,02) ca. 0,26 l/s · m pri 200 kPa (i = 0,1)

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
10,50 m × 2,40 m	02208714	15 rolí/paleta 15 roliek/paleta	378

Ochranné a drenážní fólie

Ochranné a drenážne fólie



DELTA®-NB

Náhrada podkladného betónu, ochrana stavieb, vsakovacia vrstva u dvojpľášťových konštrukcií.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylénu. Bez zmäkčovadél. Plně recyklovateľná.
Pevnosť	ca. 200 kN/m ²
Výška nopů	ca. 8 mm

DELTA®-NB

Náhrada podkladového betónu, ochrana stavieb, vsakovacia vrstva pri dvojpľášťových konštrukciách.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylénu vysokej hustoty. Bez zmäkčovadél. Plne recyklovateľná.
Pevnosť	ca. 200 kN/m ²
Výška nopov	ca. 8 mm

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
20 m × 0,50 m	06602449	30 rolí/Paleta 30 roliek/Paleta	300
20 m × 1,00 m	06602273	15 rolí/Paleta 15 roliek/Paleta	300
20 m × 1,50 m	06602274	15 rolí/Paleta 15 roliek/Paleta	450
20 m × 2,00 m	06602275	15 rolí/Paleta 15 roliek/Paleta	600
20 m × 2,40 m	06602276	35 rolí/Paleta 35 roliek/Paleta	1.680
20 m × 3,00 m	06602277	35 rolí/Paleta 35 roliek/Paleta	2.100



DELTA®-MS 20

Vsakovací vrstva dvojpľášťových svislých konštrukcií. Nový tvar osmiúhelníkových nopů se zpevňujícími žebry pro výrazně vyšší pevnost.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylénu. Bez vlivu na kvalitu pitné vody, v zemi nehniějící.
Pevnosť	ca. 200 kN/m ²
Výška nopů	ca. 20 mm

DELTA®-MS 20

Vsakovacia vrstva dojpľášťových zvislých konštrukcií. Nový tvar osemuholníkových nopov so zpevňujúcimi rebrami pre výrazne vyššiu pevnosť.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylénu vysokej hustoty. Bez vplyvu na kvalitu pitnej vody, v zemi nehniějúca.
Pevnosť	ca. 200 kN/m ²
Výška nopov	ca. 20 mm

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
20 m × 2,00 m	06602455	6 rolí / Průmyslová Paleta 6 roliek / Priemyselná Paleta	240



DELTA®-PT

Profilovaná fólie pro úpravu vnitřních vlhkých stěn i vnějších soklů budov. Zajišťuje větrání. Lze ji omítnout nebo na ni lepit sádkokarton.

Materiál	Profilovaná fólie ze speciálního vysokohustotního polyetylénu s navařenou omítnací mřížkou. Bez vlivu na kvalitu pitné vody, v zabudovaném stavu nehniějící.
Pevnosť	ca. 70 kN/m ²
Výška nopů	ca. 8 mm

DELTA®-PT

Profilovaná fólia pre úpravu vnútorných vlhkých stien i vonkajších soklov budov. Zabezpečuje vetranie. Možno ju omietat alebo na ňu lepiť sádkokartón.

Materiál	Profilovaná fólia zo špeciálneho polyetylénu vysokej hustoty s navařenou omietacou mriežkou. Bez vplyvu na kvalitu pitnej vody, v zabudovanom stave nehniějúca.
Pevnosť	ca. 70 kN/m ²
Výška nopov	ca. 8 mm

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	m ² /Paleta m ² /Paleta
20 m × 2,00 m	06601442	6 rolí/Europaleta 6 roliek/Europaleta	240

Hydroizolace a příslušenství

Hydroizolácie a príslušenstvo



DELTA®-THENE

- Hydroizolační samolepicí pás pro svislé i vodorovné použití. Pro řešení zemní vlhkosti spodní stavby, balkonů a teras.
- Použití jako samolepicí izolace v mokřích provozech, na balkonech, v bytech pod potěry na dřevěných nebo betonových stropoch.

Materiál	Kombinace křížem laminované speciální polyetylenové fólie a bitumenkaučukové lepicí hmoty.
Tloušťka	1,5 mm
Hmotnost	ca. 1,6 kg

DELTA®-THENE

- Hydroizolačný samolepiaci pás na zvislé i vodorovné použitie. Na riešenie zemej vlhkosti spodnej stavby, balkónov a terás.
- Použitie ako samolepiaca izolácia v mokřích prevádzkach, na balkónoch, v bytoch pod potermi na drevených alebo betonových stropoch.

Materiál	Kombinácia křížom laminovanej speciálnej polyetylenovej fólie a bitúmenkaučukovej lepiacej hmoty.
Hrúbka	1,5 mm
Hmotnosť	ca. 1,6 kg

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
20 m × 1,00 m baleno do kartonu balené do kartónu	02202147	20 kartonů/Europaleta 20 kartónov/Europaleta
5 m × 1,00 m baleno do kartonu balené do kartónu	02202148	40 kartonů/Europaleta 40 kartónov/Europaleta



DELTA®-THENE-BAND

Speciální přířez DELTA®-THENE pro vyztužení např. fabionu, hran, rohů, koutů nebo potrubních prostupů. S děleným rubovým ochranným filmem pro snazší pokládku.

Materiál	Kombinace křížem laminované speciální polyetylenové fólie a bitumenkaučukové lepicí hmoty.
Tloušťka	1,5 mm

DELTA®-THENE-BAND

Špeciálny rez DELTA®-THENE na vystuženie napr. prechodov, hran, rohov, kútov alebo potrubných prestupov. S deleným rubovým ochranným filmom pre jednoduchšiu pokládku.

Materiál	Kombinácia křížom laminovanej speciálnej polyetylenovej fólie a bitúmenkaučukovej lepiacej hmoty.
Hrúbka	1,5 mm

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
10 m × 0,30 m	02202142	role rolka
10 m × 0,10 m	02202259	role rolka



DELTA®-FLEXX-BAND

Napojovací a těsnicí páska pro detaily v interiéru i exteriéru. Pro střešní okna, odvětrání a kabely a ukončení hydroizolace DELTA®-THENE. Lze ji omítat.

Materiál	Průtažné butylkaučukové lepidlo na speciální textilii. Dělený ochranný film na rubu.
----------	--

DELTA®-FLEXX-BAND

Napájacia a tesniaca páska pre detaily v interiéru i exteriéru. Pre strešné okná, odvetranie, káble a ukončenie hydroizolácie DELTA®-THENE. Možno ju omietat.

Materiál	Prúžné butylkaučukové lepidlo na speciálnej textilii. Delený ochranný film na rubovej strane.
----------	---

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	Paleta Paleta
10 m × 100 mm	02202022	3 role/Karton 3 role/Kartón	56 kartonů 56 kartónov

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.
Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusoch.

Hydroizolace a příslušenství

Hydroizolácie a príslušenstvo



DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150

Extrémně pružná páska s vyšší vrstvou butylu pro utěsnění nejobtížnějších trojrozměrných detailů (např. potrubní přestupy, vnitřní a vnější rohy) v interiéru i v exteriéru.

Materiál

Kombinace extrémně pružného za studena nataveného butylkaučukového lepidla na PE filmu, který je vysoce průtažný.

DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150

Extrémne pružná páska vhodná pre utesnenie najobtiažnejších, trojrozmerných detailov (napr. potrubné prestupy, vnútorné a vonkajšie rohy) v interiéri, ako aj v exteriéri.

Materiál

Kombinácia extrémne pružného, za studena nataveného butylkaučukového lepidla na PE filme, ktorý je vysoko prietážny.

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	Paleta Paleta
6 m × 80 mm	02206172	3 role/Karton 3 role/Kartón	96 kartonů 96 kartónov
10 m × 150 mm	02208383	4 role/Karton 4 role/Kartón	30 kartonů 30 kartónov

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.
Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusoch.

Příslušenství k hydroizolaci

Príslušenstvo k hydroizolácii



DELTA®-THENE PENETRAČNÍ NÁTĚR

Penetrace a adhezní můstek s vysokou vsakovací schopností pro pokládku DELTA®-THENE

Materiál Penetrační nátěr na živičné bázi s obsahem rozpouštědel.
Spotřeba dle podkladu 0,2 – 0,3l/m²

DELTA®-THENE PENETRAČNÝ NÁTĚR

Penetrácia a adhézný podklad s vysokou vsakovacou schopnosťou pre pokládku DELTA®-THENE.

Materiál Penetračný nátěr na živičnej báze s obsahom rozpúšťadiel.
Spotřeba podľa podkladu 0,2 – 0,3l/m²

Kód	Balení Balenie	Paleta Paleta
02202715	25-l-Kbelík 25-l-Nádoba	16 Kbelíků 16 Nádob
02202716	10-l-Kbelík 10-l-Nádoba	45 Kbelíků 45 Nádob
02202717	5-l-Kbelík 5-l-Nádoba	75 Kbelíků 75 Nádob



DELTA®-THENE PENETRAČNÍ NÁTĚR

Speciální zimní penetrace pro teploty do -5°C.

Spotřeba dle podkladu 0,2 – 0,4kg/m²

DELTA®-THENE PENETRAČNÝ NÁTĚR

Špeciálna zimná penetrácia pre teploty do -5°C.

Spotřeba podľa podkladu 0,2 – 0,4kg/m²

Kód	Balení Balenie	Paleta Paleta
02202461	10-l-Kbelík 10-l-Nádoba	45 Kbelíků 45 Nádob



DELTA®-THENE GRUND INSIDE

Speciální základní nátěr na vodní bázi pro vnitřní použití.

Materiál Speciální penetrace na bázi čistého akrylátu
Spotřeba dle podkladu ca. 70 ml/m²

DELTA®-THENE GRUND INSIDE

Špeciálna penetrácia na vodnej báze pre použitie v interiéru.

Materiál Speciálne prířnavá penetrácia na báze čistého akrylátu
Spotřeba podľa podkladu ca. 70 ml/m²

Kód	Balení Balenie	Paleta Paleta
07701161	10l barel 10l/vedro	33 barelů 33 vedier

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.
Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusoch.

Příslušenství pro spodní stavbu

Ochrana spodnej stavby – doplňky



DELTA®-TERRAXX-PROFIL

Zakončovací profil pro použití na perimetrické izolace základů. Vhodný i pro zakončení profilovaných fólií s nopy 20 mm.

Použitelný pro 60/80/100 mm
tloušťky izolantu

DELTA®-TERRAXX-PROFIL

Ukončovací profil pre použitie na perimetrickej izolácii základov. Vhodný aj pre zakončenie fólií s výškou nopov 20 mm.

Použitelný pre 60/80/100 mm
hrúbky izolantu

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
Délka: 2 m Dĺžka: 2 m	06602213	20 ks/balík 20 ks/balík



DELTA®-TERRAXX ŠROUB

Pro kotvení DELTA®-TERRAXX na tepelně izolačních deskách. V každém kartonu je přiložen 1 bit pro snadnou montáž.

Spotřeba 1 ks/m² plochy,
při okrajích po 50 – 70 cm

DELTA®-TERRAXX SKRUTKA

Na kotvenie DELTA®-TERRAXX na tepelnoizolačných doskách. V každom kartóne je priložený 1 bit pre jednoduchú montáž.

Spotreba 1 ks/m² plochy,
pri okrajoch po 50 – 70 cm

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
Délka: 50 mm Dĺžka: 50 mm	06602212	50 ks/Karton 50 ks/Kartón



DELTA®-MS PROFIL

Zakončovací profil ve tvaru Z pro fólie DELTA®-MS, DELTA®-NP DRAIN, DELTA®-MS DRAIN, DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO a DELTA®-TERRAXX.

Profil je děrovaný po 40 cm pro snazší kotvení na zdivo.

DELTA®-MS PROFIL

Ukončovací profil v tvare Z pre fólie DELTA®-MS, DELTA®-NP DRAIN, DELTA®-MS DRAIN, DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO a DELTA®-TERRAXX.

Profil je dierovaný po 40 cm pre jednoduchšie kotvenie na murivo.

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
Délka: 2 m Dĺžka: 2 m	06601206	20 ks/balík 20 ks/balík

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.
Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusoch.

Příslušenství pro spodní stavbu

Ochrana spodnej stavby – doplňky



DELTA®-SAMOLEPICÍ TRN

Pro montáž drenážních a profilovaných fólií DELTA® na hydroizolaci – samolepicí bitumenkaučuková hlavice.

DELTA®-SAMOLEPIACI TRŇ

Pre montáž drenážnych a profilovaných fólií DELTA® na hydroizoláciu – samolepiaca bitúmenkaučuková hlavica.

Kód	Balení Balenie
06600521	100 ks/Karton 100 ks/Kartón



DELTA®-MS HMOŽDINKA

Plastová zarážecí hmoždinka pro montáž profilovaných a drenážních fólií.

DELTA®-MS HMOŽDINKA

Plastová nabíjacia hmoždinka pre montáž profilovaných a drenážnych fólií.

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
Délka: 70 mm Dĺžka: 70 mm	06601101	5 sáčků a 100 ks/Karton 5 vrecúšok á 100 ks/Kartón



DELTA®-GEO-DRAIN CLIP

Montážní pomůcka pro rychlou montáž DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO a DELTA®-TERRAXX.

Spotřeba

umístění po ca. 20 cm

DELTA®-GEO-DRAIN CLIP

Montážna pomôcka pre rýchlu montáž DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO a DELTA®-TERRAXX.


Spotreba

umiestnenie po ca. 20 cm

Kód	Balení Balenie
06602182	100 ks/Karton 100 ks/Kartón

Příslušenství pro spodní stavbu

Ochrana spodnej stavby – doplňky

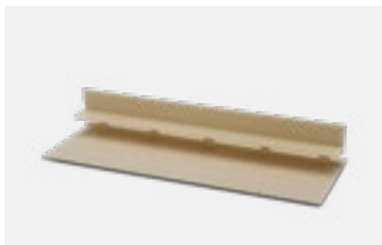

DELTA®-PT PROFIL

Horní a spodní zakončovací větrací profil k fólii DELTA®-PT.

DELTA®-PT-PROFIL

Horný a spodný ukončovací vetračný profil k fólii DELTA®-PT.

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
Délka: 2 m Dĺžka: 2 m	06601207	20 ks/balík 20 ks/balík



DELTA®-GEOTEX 100

Dělicí a filtrační textilie např. pro terasy, zajištění filtrační funkce plošných drenáží a drenážních obsypů. I jako zábrana proti prorůstání plevelů na zahradních či parkových cestách.

Materiál Polypropylénová netkaná textilie.
Hmotnost ca. 70 g/m²

DELTA®-GEOTEX 100

Deliaca a filtračná textilía napr. pre terasy, zaistenie filtračnej funkcie plošných drenáží a drenážnych obsypov.

Materiál Polypropylénová netkaná textilía.
Hmotnosť ca. 70 g/m²

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
50 m × 1,00 m	02200629	role rolka
50 m × 2,00 m	02200630	role rolka

Příslušenství k hydroizolaci

Príslušenstvo k hydroizolácii



DELTA®-TERASOVÝ TERČ

Pro pokládku dlažby nasucho a ochranu dlažby před poškozením mrazem.

Materiál	Polyetylén
Tloušťka terče	ca. 15 mm
Průměr	ca. 180 mm

DELTA®-TERASOVÝ TERČ

Pre pokládku dlažby nasucho a ochranu dlažby pred poškodením mrazom.

Materiál	Polyetylén
Hrúbka terča	ca. 15 mm
Priemer	ca. 180 mm

Kód	Balení Balenie
02200648	100 ks/Karton 100 ks/Kartón



DELTA®-VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA

Nastavitelná podložka pod DELTA®-Terasový terč k vyrovnání nerovností. Snadno oddělitelné segmenty.

Materiál	Polyetylén
Tloušťka terče	ca. 2 mm

DELTA®-VYROVNÁVACIA PODLOŽKA

Nastavitelná podložka pod DELTA®-Terasový terč na vyrovnanie nerovností. Ľahko oddeliteľné segmenty.

Materiál	Polyetylén
Hrúbka terča	ca. 2 mm

Kód	Balení Balenie
02200647	100 ks/Karton 100 ks/Kartón

Protivlhkostní zábrany a příslušenství

Zábrany proti vlhkosti a příslušenstvo



DELTA®-PROTEKT

Ochrana zdiva proti vztlínající vlhkosti, snášitelná s bitumenem. Vhodná i jako zábrana ve tvaru „Z“ nebo „L“ pro lícové zdivo. Pro použití ve dřevěných rámových konstrukcích nebo u dřevostaveb.

Materiál	Izolační pás s etylenvinylacetátu s polypropylénovou textilií na povrchu. Snášitelný s bitumenem.
Tloušťka	ca. 1,2 mm
Pevnost	ca. 600/450 N/5 cm dle DIN 53354
Pevnost v trhu	ca. 500/600 N dle EN 12310-1

📌 Ideální jako zábrana ve tvaru „Z“ nebo „L“

DELTA®-PROTEKT

Ochrana muriva proti vztlínající vlhkosti, znášitelná s bitumenem. Vhodná i ako zábrana v tvare „Z“ alebo „L“ pre lícové murivo. Pre využitie v drevených rámových konštrukciách alebo pri dřevostavbách.

Materiál	Izolačný pás s etylenvinylacetátu s polypropylénovou textiliou na povrchu. Znášanlivý s bitúmenom.
Hrúbka	ca. 1,2 mm
Pevnosť	ca. 600/450 N/5 cm podľa DIN 53354
Pevnosť v trhu	ca. 500/600 N podľa EN 12310-1

📌 Ideálna ako izolácia tvaru „Z“ a „L“

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
25 m × 17,5 cm	02204680	80 Rolí/Europaleta 80 roliek/Europaleta
25 m × 24,0 cm	02204682	80 Rolí/Europaleta 80 roliek/Europaleta
25 m × 30,0 cm	02204676	60 Rolí/Europaleta 60 roliek/Europaleta
25 m × 36,5 cm	02204474	60 Rolí/Europaleta 60 roliek/Europaleta
25 m × 50,0 cm	02204472	40 Rolí/Europaleta 40 roliek/Europaleta
25 m × 60,0 cm	02204562	40 Rolí/Europaleta 40 roliek/Europaleta
25 m × 75,0 cm	02204566	20 Rolí/Europaleta 20 roliek/Europaleta
25 m × 100,0 cm	02204568	20 Rolí/Europaleta 20 roliek/Europaleta



DELTA®-SOFTFLEX

Protivlhkostní zábrana z EPDM kaučuku snášitelná s asfaltem.

Materiál	EPDM kaučuk
Tloušťka	ca. 1,1 mm
Pevnost	ca. 300/300 N/5 cm
Pevnost v přetržení	80 N/mm (dle EN 12310-2)

DELTA®-SOFTFLEX

Protivlhkostná zábrana z EPDM kaučuku znášitelná s asfaltem.

Materiál	EPDM kaučuk
Hrúbka	ca. 1,1 mm
Pevnosť	ca. 300/300 N/5 cm
Pevnosť v pretrhnutí	80 N/mm (podľa EN 12310-2)

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
25 m × 11,5 cm	02207143	165 Rolí/Europaleta 165 roliek/Europaleta
25 m × 17,5 cm	02207145	105 Rolí/Europaleta 105 roliek/Europaleta
25 m × 24,0 cm	02207147	75 Rolí/Europaleta 75 roliek/Europaleta
25 m × 30,0 cm	02207149	60 Rolí/Europaleta 60 roliek/Europaleta
25 m × 36,5 cm	02207151	45 Rolí/Europaleta 45 roliek/Europaleta
25 m × 50,0 cm	02207153	30 Rolí/Europaleta 30 roliek/Europaleta
25 m × 60,0 cm	02207155	30 Rolí/Europaleta 30 roliek/Europaleta
25 m × 75,0 cm	02207157	15 Rolí/Europaleta 15 roliek/Europaleta

Protivlhkostní zábrany a příslušenství

Zábrany proti vlhkosti a příslušenstvo



DELTA®-PVC-PROTIVLHKOSTNÍ ZÁBRANA

Ochrana zdiva před vztlínající vlhkostí. Vhodná i jako „Z“ izolace sendvičového zdiva a pro konstrukce dřevostavieb. Zodpovídá požadavkům DIN 1053, DIN 16938 a DIN 18195.

Materiál	Fólie z PVC, barva antracit, bez obsahu regenerátů a kadmia. Odolná prohnití.
Tloušťka	ca. 1,2 mm
Odolnost proti přetržení	>200 N dle EN 12310-1
Hmotnost	ca. 1,6 kg/m ²

DELTA®-PVC-PROTIVLHKOSTNÁ ZÁBRANA

Ochrana muriva před vztlínající vlhkostí. Vhodná aj ako „Z“ izolácia sendvičového muriva a pre konštrukciu drevo-stavieb. Zodpovedá požiadavkám DIN 1053, DIN 16938, DIN 18195.

Materiál	Fólia z PVC, farba antracit, bez obsahu regenerátov a kadmia. Odolná proti prehnitiu.
Hrúbka	ca. 1,2 mm
Odolnosť proti roztrhnutiu	>200 N podľa EN 12310-1
Hmotnosť	ca. 1,6 kg/m ²

Rozměr Rozmer	Kód	Rolí/Paleta Rolí/Paleta
25 m × 17,5 cm	02201348	96
25 m × 24,0 cm	02201349	96
25 m × 30,0 cm	02201350	72

Další rozměry na vyžádání. | Další rozměry na vyžádání.



DELTA®-DPC

Ochrana zdiva před vztlínající vlhkostí. Vhodná i pod potěry.

Materiál	Polyolefin, černý s protiskluzovým profilováním, snášenlivý s bitumenem.
Tloušťka	ca. 0,4 mm

! Dodáváme pouze v ČR

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	Rolí/Paleta Rolí/Paleta
25 m × 17,5 cm	02200924	12 Rolí/Karton 12 roliek/Kartón	288
25 m × 25,0 cm	02202589	12 Rolí/Karton 12 roliek/Kartón	240
25 m × 30,0 cm	02200916	12 Rolí/Karton 12 roliek/Kartón	192
25 m × 50,0 cm	02200917	12 Rolí/Karton 12 roliek/Kartón	96
25 m × 100,0 cm	02200920	role rolka	100



DELTA®-DPC 500

Zábrana proti vztlínající vlhkosti pro zdění stavby a dřevostavby. U staveb nad úrovní terénu použitelná celoplošně. Povrch zdrsňený, profilovaný. Certifikát protiradónové bariéry.

Materiál	Polyolefin
Tloušťka	ca. 0,7 mm
Pevnost	350/200 N/5 cm

DELTA®-DPC 500

Zábrana proti vztlínajúcej vlhkosti pre murované stavby a drevo-stavby. Pri stavbách nad úrovňou terénu použiteľná celoplošne. Povrch zdrsňený, profilovaný. Certifikát protiradónovej bariéry.

Materiál	Polyolefin
Hrúbka	ca. 0,7 mm
Pevnosť	350/200 N/5 cm

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	Rolí/Paleta Rolí/Paleta
50 m × 30 cm	02205891	role rolka	60 rolí 60 roliek
50 m × 50 cm	02205899	role rolka	40 rolí 40 roliek
50 m × 60 cm	02205901	role rolka	40 rolí 40 roliek
50 m × 120 cm	02205910	role rolka	20 rolí 20 roliek

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.
Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusoch.

Protivlhkostní zábrany a příslušenství

Zábrany proti vlhkosti a pršlušenstvo



DELTA®-VENTSTOP

Protivlhkostní zábrana s integrovanými profily z EDPM kaučuku. Brání pronikání vzduchu mezi základem a stěnovou konstrukcí dřevostavieb.

Materiál	Polyolefin, EPDM
Barva	černá
Povrch	strukturovaný
Plošná hmotnost	ca. 460 g/m ²
Tloušťka nosného pásu	ca. 0,7 mm
Pevnost	podélně ca. 350 N/5 cm příčně ca. 250 N/5 cm dle DIN 16726

DELTA®-VENTSTOP

Protivlhkostná zábrana s integrovanými profily z EDPM kaučuku. Brání prenikaniu vzduchu medzi základom a stenovou konštrukciou dřevostavieb.

Materiál	Polyolefin, EPDM
Farba	čierna
Povrch	štruktúrovaný
Plošná hmotnosť	ca. 460 g/m ²
Hrúbka nosného pásu	ca. 0,7 mm
Pevnosť	pozdĺžne ca. 350 N/5 cm priečne ca. 250 N/5 cm podľa DIN 16726

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie	Rolí/Paleta Rolí/Paleta
25 m × 20,0 cm	02204507	2 rolí/karton 2 roliek/kartón	24
25 m × 25,0 cm	02204509	2 rolí/karton 2 roliek/kartón	24
25 m × 35,0 cm	02204511	2 role/karton 1 rolka/kartón	12



DELTA®-THAN

Pro lepení a spojování fólií DELTA®. Nejvyšší spolehlivost při napojení. Pro exteriér.


Materiál	Trvale pružné lepidlo ze speciálního kaučuku.
Výdatnost	ca. 7 bm/Kartuše ca. 13 bm/„salám“

DELTA®-THAN

Na lepenie a spájanie fólií DELTA®. Najvyššia spoľahlivosť pri napojení. Pre exteriér.

Materiál	Trvale pružné lepidlo zo špeciálneho kaučuku.
Výdatnosť	ca. 7 bm/Kartuša ca. 13 bm/„črievko“

Obsah Obsah	Kód	Balení Balenie	Paleta Paleta
310 ml	02201680	12 kartuši/Karton 12 kartuši/Kartón	72 kartonů 72 kartónov
600 ml	02200201	12 „salámů“/Karton 12 „črievok“/Kartón	60 kartonů 60 kartónov

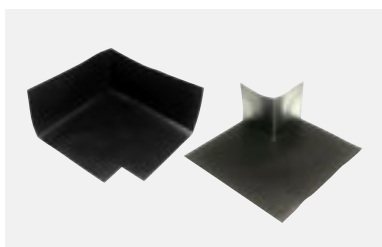

DELTA®-DPC – vnitřní a vnější rohy

Pro bezproblémové řešení protivlhkostních zábran ve tvaru „L“ u vnitřních a vnějších rohů.

Materiál	Speciální polyolefin odolný prohnití a snášenlivý s bitumenem.
Tloušťka	ca. 1,2 mm

DELTA®-DPC – vnutorné a vonkajšie rohy

Pre bezproblémové riešenie zábran proti vlhkosti v tvare „L“ vo vnútorných a vonkajších rohoch.

Materiál	Špeciálny polyolefín odolný voči prehnitiu a znášateľný s bitúmenom.
Hrúbka	ca. 1,2 mm

Obsah Obsah	Kód	Balení Balenie
40 cm × 40 cm × výška 15 cm (vnitřní vnutorná)	02202658	25 ks/Karton 25 ks/Kartón
40 cm × 40 cm × výška 15 cm (vnější vonkajšia)	02202659	25 ks/Karton 25 ks/Kartón

Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.
Uvedené výrobky dodáváme i po jednotlivých kusech.

Plachty a sítě na lešení

Ochranné a zakrývací plachty

DELTA®-PLAN 1000	60
DELTA®-PLAN 1000 PLUS	60
DELTA®-PLAN 1500 E	60
DELTA®-PLAN 2000	61
DELTA®-STŘEŠNÍ PLACHTA	61
DELTA®-PLAN-ZAKRÝVACÍ PLACHTA	62

Plachty na lešení

DELTA®-PLAN L	62
---------------------	----

Sítě na lešení

DELTA®-TEX GERÜSTNETZ	63
-----------------------------	----

Plachty a siete na lešenie

Ochranné a zakrývacie plachty

DELTA®-PLAN 1000	60
DELTA®-PLAN 1000 PLUS	60
DELTA®-PLAN 1500 E	60
DELTA®-PLAN 2000	61
DELTA®-STŘEŠNÍ PLACHTA	61
DELTA®-PLAN-ZAKRÝVACIA PLACHTA	62

Plachty na lešenie

DELTA®-PLAN L	62
---------------------	----

Siete na lešenie

DELTA®-TEX GERÜSTNETZ	63
-----------------------------	----

Ochranné a zakrývací plachty

Ochranné a zakrývacie plachty



DELTA®-PLAN 1000

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	Mřížkou vyztužená polyetylenová fólie se 4 zpevňujícími pruhy a oky po obvodu.
Rozteč ok	10 cm
Pevnost	ca. 350 N/5cm
Hmotnost	ca. 170 g/m ²

DELTA®-PLAN 1000

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	Mřížkou vyztužená polyetylenová fólie so 4 spevňujúcimi pruhmi a okami po obvode.
Vzdialenosť medzi okami	10 cm
Pevnosť	ca. 350 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 170 g/m ²

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
6 m × 4,00 m	02201848	5 ks/Karton 5 ks/Karton
8 m × 4,00 m	02201850	5 ks/Karton 5 ks/Karton
8 m × 6,00 m	02201851	5 ks/Karton 5 ks/Karton
10 m × 6,00 m	02201852	4 ks/Karton 4 ks/Karton



DELTA®-PLAN 1000 PLUS

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	Mřížkou vyztužená polyetylenová fólie se 4 zpevňujícími pruhy a oky po obvodu.
Rozteč ok	10 cm
Pevnost	ca. 450 N/5cm
Hmotnost	ca. 220 g/m ²

DELTA®-PLAN 1000 PLUS

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	Mřížkou vyztužená polyetylenová fólie so 4 spevňujúcimi pruhmi a okami po obvode.
Vzdialenosť medzi okami	10 cm
Pevnosť	ca. 450 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 220 g/m ²

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
6 m × 4,00 m	02201820	5 ks/Karton 5 ks/Karton
8 m × 4,00 m	02201821	5 ks/Karton 5 ks/Karton
8 m × 6,00 m	02201823	5 ks/Karton 5 ks/Karton
10 m × 6,00 m	02201824	4 ks/Karton 4 ks/Karton



DELTA®-PLAN 1500 E

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	HDPE mřížka potažená polyetylenem se 4 zpevňujícími pruhy a oky po obvodu.
Rozteč ok	10 cm
Pevnost	ca. 750 N/5cm
Hmotnost	ca. 155 g/m ²

DELTA®-PLAN 1500 E

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	HDPE mřížka potiahnutá polyetylenom so 4 spevňujúcimi pruhmi a okami po obvode.
Vzdialenosť medzi okami	10 cm
Pevnosť	ca. 750 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 155 g/m ²

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
30 m × 4,00 m	02200550	Rolí rolka
40 m × 4,00 m	02200551	Rolí rolka

Při dodávce v rolích jsou zpracované dodatečné výztužné pásy s oky. U rolí 30 m dlouhých získáte oddělitelné plochy s výztuhami po obvodu v rozměru 4 × 3 m, 4 × 6 m, 4 × 9 m atd. U rolí 40 m dlouhých platí pro formáty 4 × 4 m, 4 × 8 m, 4 × 12 m atd.

Pri dodávke v roľkách sú zapracované dodatočné výztužné pásy s okami. Pri 30 m dlhých roľkách získate oddeliteľné plochy s výztuhami po obvode v rozmere 4 × 3 m, 4 × 6 m, 4 × 9 m atd. pre 40 m dlhé roľky platí to isté pre formáty 4 × 4 m, 4 × 8 m, 4 × 12 m atď.

Ochranné a zakrývací plachty

Ochranné a zakrývacie plachty



DELTA®-PLAN 2000

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	HDPE mřížka potažená polyetylémem se 4 zpevňujícími pruhy a oky po obvodu. UV stabilizovaná.
Rozteč ok	10 cm
Pevnost	ca. 900 N/5cm
Hmotnost	ca. 220 g/m ²

DELTA®-PLAN 2000

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	HDPE mřížka potiahnutá polyetylémem so 4 spevňujúcimi pruhmi a okami po obvode. UV stabilizovaná.
Vzdialenosť medzi okami	10 cm
Pevnosť	ca. 900 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 220 g/m ²

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
6 m × 4,00 m	02201827	5 ks/Karton 5 ks/Kartón
8 m × 4,00 m	02201828	5 ks/Karton 5 ks/Kartón
8 m × 6,00 m	02201829	5 ks/Karton 5 ks/Kartón
10 m × 6,00 m	02201830	4 ks/Karton 4 ks/Kartón
30 m × 4,00 m	02200382	Rolí rolka
40 m × 4,00 m	02200383	Rolí rolka

Při dodávce v rolích jsou zapracované dodatečné výztužné pásy s oky. U rolí 30 m dlouhých získáte oddělitelné plochy s výztuhami po obvodu v rozměru 4 × 3 m, 4 × 6 m, 4 × 9 m atd. U rolí 40 m dlouhých platí pro formáty 4 × 4 m, 4 × 8 m, 4 × 12 m atd.

Pri dodávke v roľkách sú zapracované dodatočné výstužné pásy s okami. Pri 30 m dlhých roľkách získate oddeliteľné plochy s výstuhami po obvode v rozmere 4 × 3 m, 4 × 6 m, 4 × 9 m atd. pre 40 m dlhé roľky platí to isté pre formáty 4 × 4 m, 4 × 8 m, 4 × 12 m atď.



DELTA®-STŘEŠNÍ PLACHTA

Vysoce pevná polyetylénová fólie s dodatečně navařenými výztužnými pásy po 60 cm. Chrání rozkryté střechy před povětrností. UV stabilizována.

Materiál	LDPE fólie se zpevňující polypropylenovou mřížkou.
Rozteč ok	10 cm
Pevnost	ca. 450 N/5cm
Hmotnost	ca. 13,2 kg

DELTA®-STREŠNÁ PLACHTA

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	Mriežkou vystužená polyetylénová fólia so 4 spevňujúcimi pruhmi a okami po obvode.
Vzdialenosť medzi okami	10 cm
Pevnosť	ca. 450 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 220 g/m ²

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
10 m × 6,00 m	02202282	4 ks/Karton 4 ks/Kartón

Ochranné a zakrývací plachty a plachty na lešení

Ochranné a zakrývacie plachty a plachty na lešenie



DELTA®-PLAN-ZAKRÝVACÍ PLACHTA

Univerzální ochranná a zakrývací plachta.

Materiál	HDPE výstužná mřížka povrstvená polyetylénem, s lemem a hliníkovými oky po 1m, stabilizovaná proti UV záření. Dvoubarevná.
Pevnost	ca. 400 N/5cm

DELTA®-PLAN-ZAKRÝVACIA PLACHTA

Univerzálna ochranná a zakrývacia plachta.

Materiál	HDPE výstužná mriežka potiahnutá polyetylénom, s lemom a hliníkovými okami po 1m, stabilizovaná proti UV žiareniu. Dvojfarebná.
Pevnosť	ca. 400 N/5 cm

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
3 m × 4,00 m	02202061	10 ks/Karton 10 ks/Kartón
6 m × 4,00 m	02202060	5 ks/Karton 5 ks/Kartón
8 m × 4,00 m	02202059	4 ks/Karton 4 ks/Kartón
8 m × 6,00 m	02202349	2 ks/Karton 2 ks/Kartón
10 m × 6,00 m	02202350	2 ks/Karton 2 ks/Kartón
10 m × 8,00 m	02202471	2 ks/Karton 2 ks/Kartón
12 m × 10,00 m	02202472	1 ks/Karton 1 ks/Kartón



DELTA®-PLAN L

Plachta na lešení pro rychlou montáž.

Materiál	Transparentní, lehký a pevný.
Pevnost	ca. 750 N/5cm
Hmotnost	ca. 200 g/m ²

DELTA®-PLAN L

Plachta na lešenie pre rýchlu montáž.

Materiál	Transparentný, ľahký, pevný.
Pevnosť	ca. 750 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 200 g/m ²

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
20 m × 2,70 m	02202154	role rolka
20 m × 3,25 m	02202155	role rolka

Sítě na lešení

Siete na lešenie



DELTA®-TEX GERÜSTNETZ

Ochranná síť na všechna dřevěná a kovová lešení s pracovní šířkou 2,50 m, respektive 2,57 m nebo 3,00 m, respektive 3,07 m. Barva modrá.

Materiál	Perlinková tkanina z polypropylénových proužků se 3 zpevňujícími pruhy s oky, UV stabilizovaná.
Pevnost	ca. 550 N/5cm
Hmotnost	ca. 90 g/m ²
Velikost ok	2 mm × 5 mm

DELTA®-TEX GERÜSTNETZ

Ochranná sieť na všetky drevené a kovové lešenia s pracovnou šírkou 2,50 m, respektive 2,57 m alebo 3,00 m, respektive 3,07 m. Farba modrá.

Materiál	Sieťová tkanina z polypropylénových prúžkov s 3 spevňujúcimi pruhmi, s okami, UV stabilizovaná.
Pevnosť	ca. 550 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 90 g/m ²
Veľkosť ôk	2 mm × 5 mm

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
20 m × 2,60 m	02200568	role rolka
20 m × 3,20 m	02200570	role rolka

Zahradní fólie

Zahradní fólie

DELTA®-SUV	66
DELTA®-GEOTEX 100	66

Záhradné fólie

Záhradné fólie

DELTA®-SUV	66
DELTA®-GEOTEX 100	66

Zahradní fólie

Záhradné fólie



DELTA®-SUV

Zahradní fólie k potažení skleníků, pařenišť a pěšebních tunelů. Záruka 5 let.


Materiál	Mřížkou vyztužená polyetylenová fólie s antikondenzačním efektem. UV stabilizovaná.
Pevnost	ca. 300 N/5 cm
Hmotnost	ca. 280 g/m ²

DELTA®-SUV

Záhradná fólia na pokrytie skleníkov, parenísk a pestovateľských tunelov. Záruka 5 rokov.

Materiál	Mriežkou vyztužená polyetylenová fólia s antikondenzačným efektom. UV stabilizovaná.
Pevnosť	ca. 300 N/5 cm
Hmotnosť	ca. 280 g/m ²

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
Se zpevňujícím okrajem So spevňujúcim okrajom		
50 m × 1,50 m	02200076	role rolka
50 m × 2,00 m	02200077	role rolka
25 m × 3,00 m	02200078	role rolka
25 m × 4,00 m	02200080	role rolka
Bez zpevňujícího okraje Bez spevňujúceho okraja		
50 m × 1,00 m	02200054	role rolka
50 m × 2,00 m	02200058	role rolka

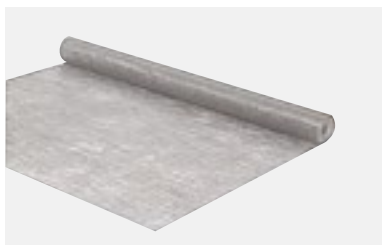

DELTA®-GEOTEX 100

Dělicí a filtrační textilie např. pro terasy, zajištění filtrační funkce plošných drenáží a drenážních obsypů. I jako zábrana proti prorůstání plevelů na zahradních či parkových cestách.

Materiál	Polypropylénová netkaná textilie.
Hmotnost	ca. 70 g/m ²

DELTA®-GEOTEX 100

Deliaca a filtračná textilía napr. pre terasy, zaistenie filtračnej funkcie plošných drenáží a drenážnych obsypov.

Materiál	Polypropylénová netkaná textilía.
Hmotnosť	ca. 70 g/m ²

Rozměr Rozmer	Kód	Balení Balenie
50 m × 1,00 m	02200629	role rolka
50 m × 2,00 m	02200630	role rolka

DÖRKEN

Dörken s.r.o.

Nad Vinným potokem 2
CZ-101 11 Praha 10-Vršovice

☎ 261 221 576
☎ 261 005 200
✉ dorken@dorken.cz
🌐 www.dorken.cz
f y i o

DÖRKEN

Dörken SK, s.r.o.

Nádražná 28
900 28 Ivanka pri Dunaji

☎ +421 2 45 94 49 17
✉ dorken@dorken.sk
🌐 www.dorken.sk
f y i o