

# FLASHING BAND

## TECHNICKÝ LIST

### MATERIÁL / POKLÁDKA

Flashing band hliníkový samolepící pás se používá jako těsnění proti vodě u komínů a podobných komplikovaných detailů střechy.

Jedná se o vysoce inovativní řešení s použitím pásky Flashing band s 25% flexí a vysoce-přilnavým butylem.

Vyrobena s UV stabilizovaným hliníkem, který vykazuje vysokou odolnost vůči jakémukoliv počasí.

### TECHNICKÉ PARAMETRY


Tloušťka hliníkové vrstvy	100 $\mu$
Hustota butylu	1,7 g/m <sup>3</sup>
Šířka naneseného butylu	290 mm +/- 1 mm
Tloušťka butylové vrstvy	1,0 mm +/- 0,1 mm
Min. teplota pro aplikaci	+5 °C
Teplotní stálost	from -30 °C to +80 °C

### BALENÍ

Rozměr	30 cm x 2,5 m
Hmotnost role	1,5 kg
Balení	4 role
Množství na paletě	360 rolí

### BARVY

Onduline červená (RAL 8015)
Cihlově červená (RAL 8015)
Terracotta (RAL 8004)
Hnědá (RAL 8019)
Černá (RAL 9005)
Šedá (RAL 7021)

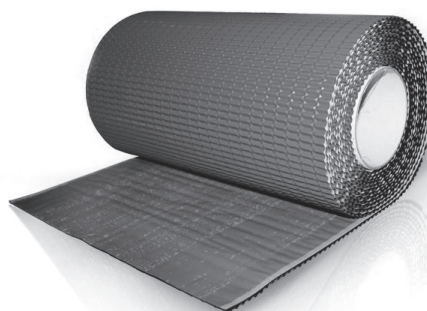

### POKLÁDKA

Flashing band se pokládá „za studena“. Nejlepší teplota pro pokládku je cca 15°C.

Povrch musí být před pokládkou zbavený nečistot, zametený a suchý.

Po aplikaci pásky přitlačte a případné bubliny vyhladte. V případě navazování více pásek je přeložte o 50 mm.

### ZÁRUKA

Záruka na výrobek je 10 let, na jeho barevnost 3 roky.

### MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Chraňte před přímým sluncem a skladujte v suchých prostorech!

Tento dokument byl vystaven na základě aktuálně dostupných informací. Produkt byl vyroben v souladu s výše uvedenými parametry, ale výrobce / distributor nemůže předjímat budoucí změny, stejně jako změny předpisů. Je povinností spotřebitele výrobek používat v souladu s doporučením výrobce / distributora a jeho potřeb.

[www.onduline.com](http://www.onduline.com)

Onduline SA  
35, Rue Baudin  
92 300 Levallois Perret, France

09/2019 dle I2015 005

**Onduline®**