


TECHNICKÝ LIST



Celková délka	1335 mm
Krycí délka	1250 mm
Celková šířka	420 mm
Krycí šířka	368 mm
Krycí šířka	20 mm
Výška dolní hrany	20 mm
Plocha šablony	0.46 m ²
Počet šablon na m ²	2.18
Hmotnost 1ks šablony	2.90 kg
Plošná hmotnost	6.60 kg/m ²
Rožteč latí	368 mm

SLOŽENÍ MATERIÁLU

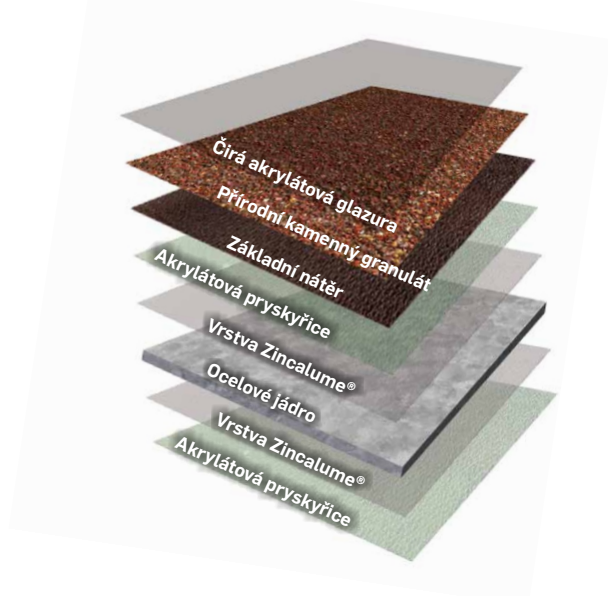

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Čirá akrylátová glazura: Krycí vrstva kamenného granulátu je ošetřena čirou 100% akrylátovou pryskyřicí, která zabrání drobení granulátu a vytvoří polomatný povrch.

Kamenný granulát: Pečlivě vytríděný granulát poskytuje šabloně extrémní odolnost a zaručuje stálobarevnost.

Základní nátěr: Speciální nátěr na bázi akrylátových pryskyřic slepí granulát a chrání podkladovou vrstvu proti vlhkosti a UV záření. Přitom si zachová svoji pružnost i po vytvrdnutí.

Akrylátová pryskyřice: Obě strany ocelového jádra, chráněné vrstvou Zinalume®, jsou pokryty průhlednou vrstvou akrylátové pryskyřice. Ta zjednodušuje identifikaci hliníko-zinkového podkladu pro distributory a zákazníky.

SPECIFIKACE OCELI

Šablona ALPINE je vyrobena z oceli chráněné vrstvou Zinalume® (slitina hliníku a zinku). Kvalita oceli je vybírána tak, aby při tvarování šablony nedocházelo k mikrotrhlinám a nadměrné deformaci, při tom aby byla šablona dostatečně pevná a při větším zatížení neměnila svůj tvar.

Celková tloušťka	0.43 mm
Druh oceli	G300 S280GD
Hmotnost povlaku hliník-zinnek	150 g/m ²
Druh povlaku hliník-zinnek	AZ150


KAMENNÝ POSYP

Nza povrch šablony se používá kamenný granulát z Nového Zélandu, což zajišťuje atraktivní vzhled a zároveň zvyšuje odolnost proti UV záření. Pokud jsou požadovány jiné než standardní přírodní odstíny, aplikuje se na granulát keramický nátěr odolný UV

BARVY



DARK SILVER



CHARCOAL



REDWOOD

CERTIFIKÁTY:

